



CP FOTON

THE FUTURE OF TRUCK

# AUMARK *iBlue 85*



โฟตอน AUMARK *iBlue 85*

รถบรรทุก 6 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า...  
ระดับ 'Best in Class'

บริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด โทร. 02-826-9800

[www.cpfoton.co.th](http://www.cpfoton.co.th) [facebook.com/CPFOTON](https://facebook.com/CPFOTON)

24  
hrs.

HOTLINE  CP FOTON  
02-826-9880





CP FOTON




AUMARK iBlue 85

## ข้อมูลด้านเทคนิคกลุ่ม Aumark iBlue 85

| Model/รุ่นรถ<br>แบบ BJ5045XXYEV2               |                                                                                                        | Aumark iBlue 85           |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimension/ขนาดสัดส่วน                          | Unit                                                                                                   |                           |
| Wheel base [WB]/ระยะช่วงล้อ                    | mm.                                                                                                    | 3,360                     |
| Overall length/ความยาวสุด                      | mm.                                                                                                    | 5,920                     |
| Overall width/ความกว้างสุด                     | mm.                                                                                                    | 1,970                     |
| Overall height/ความสูงสุด (with Air deflector) | mm.                                                                                                    | 2,210 [2,800]             |
| Front overhang [FOH]/ระยะยื่นหน้า              | mm.                                                                                                    | 1,110                     |
| Rear overhang [ROH]/ระยะยื่นท้าย               | mm.                                                                                                    | 1,420                     |
| Cab to end [CE]/ระยะหลังหัวถึงปลายแชกซ์        | mm.                                                                                                    | 4,000                     |
| Weight/น้ำหนัก                                 |                                                                                                        |                           |
| weight/น้ำหนักบรรทุก                           | kg.                                                                                                    | 3,550                     |
| Curb weight/น้ำหนักรถเปล่า                     | kg.                                                                                                    | 2,450                     |
| G.V.W. / น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก               | kg.                                                                                                    | 6,000                     |
| Performance/สมรรถนะ                            |                                                                                                        |                           |
| Driving range/ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ           | km.                                                                                                    | 240                       |
| Break system/ระบบเบรก                          | ระบบเบรคน้ำมัน (Hydraulic Brake)/ABS                                                                   |                           |
| Front Break/เบรกหน้า                           | Disc brake                                                                                             |                           |
| Rear Break/เบรกหลัง                            | Drum brake                                                                                             |                           |
| Battery power/แบตเตอรี่                        |                                                                                                        |                           |
| Battery factory/ยี่ห้อ                         | CATL / L150TX8 02                                                                                      |                           |
| Pack Voltage/แรงดันแบตเตอรี่                   | Volt                                                                                                   | 540.96                    |
| Pack Capacity/ความจุแบตเตอรี่                  | [kW·h]                                                                                                 | 81.14 [510.96 V / 150 Ah] |
| Charging method/ชนิดแบตเตอรี่                  | Lithium iron phosphate [LiFePO4]                                                                       |                           |
| Charging Type/หัวชาร์จแบตเตอรี่                | CCS Type 2                                                                                             |                           |
| Battery/แบตเตอรี่                              | 12 V, 60 Ah จำนวน 2 ลูก                                                                                |                           |
| เครื่องประจุไฟ[Volt]                           |                                                                                                        |                           |
| Charging time SOC 20%-90% / AC 6.6 kwh.        | [kW/h]                                                                                                 | 8 h 40 Min.               |
| Charging time SOC 20%-90% / DC 90 kwh.         | [kW/h]                                                                                                 | 50 Min.                   |
| Motor driver/ระบบขับเคลื่อน                    |                                                                                                        |                           |
| Motor Type/มอเตอร์ไฟฟ้า                        | FTTB064                                                                                                |                           |
| Motor Power/กำลังมอเตอร์ [Rated/Peak]          | [kW]                                                                                                   | 64/115 [87/156.28 ps.]    |
| Motor Rotate/ความเร็วรอบสูงสุด [Rated/Peak]    | [r/min]                                                                                                | 4,300/12,000              |
| Motor torque/แรงบิดสูงสุด [Rated/Peak]         | [Nm]                                                                                                   | 142/300                   |
| Maximum Speed/ความเร็วสูงสุด                   | [km./h]                                                                                                | 90                        |
| Grade Ability/มุมไต่สูงสุด                     | degree                                                                                                 | 12 [21%]                  |
| Suspension/ระบบช่วงล่าง                        |                                                                                                        |                           |
| Front axle/เพลาน้ำ                             | Reverse Elltot I-Beam                                                                                  |                           |
| Front leaf spring/ช่วงล่างด้านหน้า             | Parabolic leaf-spring 3 pcs.                                                                           |                           |
| Capacity/สมรรถนะ                               | Kg.                                                                                                    | 2,400                     |
| Rear axle/เพลาท้าย                             | Banjo, Full Floating                                                                                   |                           |
| Rear leaf spring/ช่วงล่างด้านหลัง              | Parabolic leaf-spring 5 pcs.<br>Parabolic leaf-spring 2 pcs.(Assist )                                  |                           |
| Capacity/สมรรถนะ                               | Kg.                                                                                                    | 4,500                     |
| Axle ratio : 1                                 | 5.125                                                                                                  |                           |
| Wheel and Tire/ขนาดล้อและยาง                   |                                                                                                        |                           |
| Tire specifications (หน้า-ท้าย)                | 205/75R16LT, bolt 5 studs                                                                              |                           |
| Function configuration/อุปกรณ์มาตรฐาน          | Cruise Control, Central lock<br>Elec.Window+Remote control<br>MP3, Electric A/C,<br>Manual lift-up Cab |                           |
| Power Electronics Unit                         |                                                                                                        |                           |
| Type                                           | FTIVT200                                                                                               |                           |
| Rated Voltage                                  | [Vdc]                                                                                                  | 540                       |
| Voltage rank                                   | [Vdc]                                                                                                  | 350-650                   |
| Max Current                                    | [Aac]                                                                                                  | 360                       |
| Max Capacitance                                | [KVA]                                                                                                  | 200                       |

หน่วย : มม.

| รุ่น         | สหัส | OAL   | WB    | FOH   | ROH   | CE    | OW    | AW    | CW    | OH    |
|--------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BJ5045XXYEV2 |      | 5,920 | 3,360 | 1,110 | 1,420 | 4,000 | 1,970 | 1,590 | 1,497 | 2,210 |

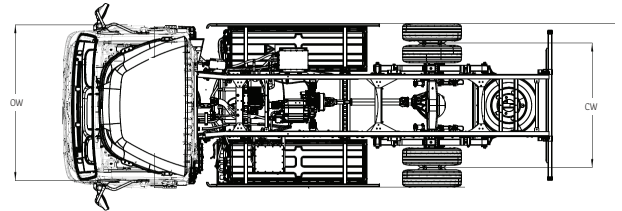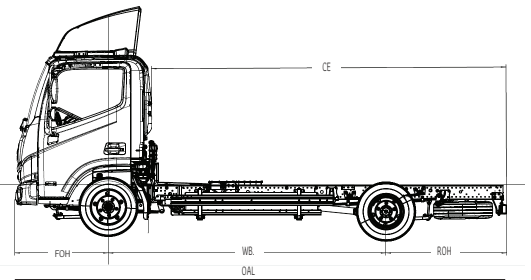

หมายเหตุ : รายละเอียดต่างๆ ทั้งข้อความและภาพที่ปรากฏอยู่ในเอกสารนี้อาจมีอุปกรณ์พิเศษติดตั้งเพิ่มเติมอยู่ และอาจมีจุดแตกต่างจากรถที่จำหน่ายในประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานรถก่อนการใช้งาน เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้งาน \*ข้อมูลระยะทางการวิ่งที่แสดงไว้ในเอกสารนี้เป็นข้อมูลที่ได้ทดสอบจากวิศวกรในห้องทดสอบเท่านั้น



www.cpfoton.co.th  
facebook.com/CPFOTON

บริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด  
CP FOTON SALES CO., LTD  
โทร. 02-826-9800

ผู้จำหน่าย

บริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด โทร. 02-826-9800  
www.cpfoton.co.th facebook.com/CPFOTON

24 Hrs. HOTLINE CP FOTON  
02-826-9880

FOTON  
TOTAL CARE

5 YEARS WARRANTY  
OR 200,000 km.

3 YEARS WARRANTY  
unlimited mileage

Update 26/06/2023 PR1-0623