




CP FOTON

THE FUTURE OF TRUCK




AUMAN EST 400



ซีพี โฟตอน AUMAN EST 400 AMTII EURO5 รถหัวลากขนาดใหญ่ 398 แรงม้า ขับเคลื่อนขนาด เพื่อคุณ

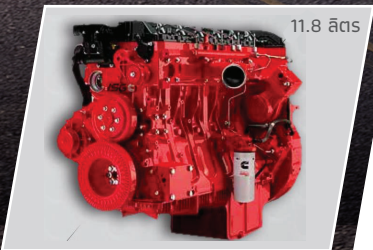

11.8 ลิตร

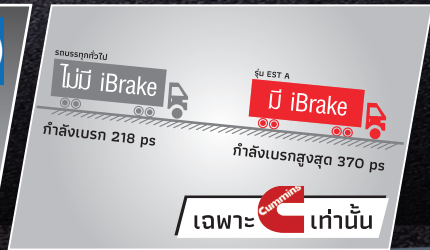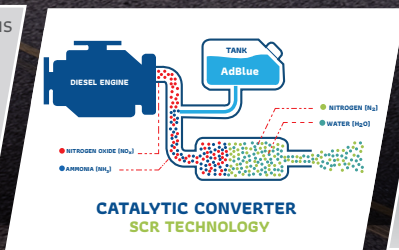

- **ใหม่!!** Cummins Commonrail ขนาด 11,800 ซีซี 398 แรงม้า
- **ใหม่!!** ระบบบำบัดไอเสีย ประสิทธิภาพสูง แบบ SCR
- เกียร์ ZF แบบกึ่งอัตโนมัติ 6 สปีด พร้อมระบบช่วยเบรก iBrake
- iBrake ระบบเบรกช่วยสมรรถนะสูง เอกสิทธิ์เฉพาะเครื่องยนต์คัมมินส์

**ภาพใช้สำหรับประกอบการโฆษณาเท่านั้น

CP FOTON AUMAN EST 400

รถบรรทุกหัวลาก 10 ล้อ 398 แรงม้า (6x4)

- เครื่องยนต์ Cummins Commonrail ขนาด 11,800 ซีซี 398 แรงม้า แรงบิด 2,100 นิวตัน-เมตร ที่ 1,000 รอบต่อนาที พร้อมระบบช่วยเบรก iBrake ลดภาระเบรกหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการเบรก หรือส่งทางลาดชัน เอกสิทธิ์เฉพาะ Cummins
- อัตราความเร็วที่ประหยัดเชื้อเพลิง 75 km/h เหมาะสำหรับการขับขี่ทางไกล





- ระบบบำบัดไอเสียแบบ SCR คงประสิทธิภาพเครื่องยนต์เต็มสมรรถนะเหมาะสมสำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่
- ชุดเกียร์ ZF แบบกึ่งอัตโนมัติ 6 สปีด พร้อมระบบช่วยเบรก iBrake
- หัวเก๋งออกแบบล้ำสมัย พร้อมขนาดความสูง และน้ำหนักตัวรถที่เหมาะสมกับงานขนส่งเมืองไทย
- หัวเก๋งผ่านการทดสอบความปลอดภัย การชนกระแทกตามข้อกำหนด ECE R-29
- ถังน้ำมัน 420 ลิตร ผลิตจากอลูมิเนียม เบากว่า ทนทานกว่า
- พวงมาลัยแบบ มัลติฟังก์ชัน
- เบาะนั่งแบบถ่วงขนาดใหญ่มาก ขับสบายเพื่อการขับขี่ทางไกล
- ยางดีดรถแบบประหยัดน้ำมัน

ข้อมูลด้านเทคนิค

รายการ	หน่วย	BJ4259SMFKB-RJ	รายการ	หน่วย	BJ4259SMFKB-RJ
น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก	กก.	50,500	แชสซีส์		
น้ำหนักหัวแก๊ง-แชสซีส์			แบบ		เหล็กรูปตัว I แบบขั้นบันได
หน้า	กก.	4,610	เพลลา		
หลัง	กก.	3,840	หน้า : แบบ		รีเวอร์ส เอลเลียต ไอบีม
รวม	กก.	8,450	: ความสามารถในการรับน้ำหนัก	กก.	7,000
หัวแก๊งแบบ		หลังคาต่ำ ที่นอนเดี่ยว	หลัง : แบบ		แบนใจ เพลาลอยตัว เพื่อไฮปอยด์ พร้อมดีฟล็อก
ขนาดหัวแก๊ง	มม.	2,490	: ความสามารถในการรับน้ำหนัก	กก.	26,000
สมรรถนะ			อัตราทดเฟืองท้าย	ต่อ 1	Standard : 3.083 / Option : 3.364 ; 3.700
ความเร็วสูงสุดบนทางราบ	กม./ชม.	115	ระบบกันสะเทือน		
ความสามารถในการไต่ทางชัน	องศา	16.7 (30%)	หน้า : แบบ		3 พาราโบลิกสปริง, โช้คอัพ พร้อมเหล็กกันโคลง
เครื่องยนต์			หลัง : แบบ		5 พาราโบลิกสปริง
รุ่น		Cummins ISGe5-400	ขนาดล้อและยาง		
แบบ		เครื่องยนต์คอมมอนเรล ดีเซล 4 จังหวะ ไดเรคอินเจคชั่นเทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์	กระทะล้อ	มาตรฐาน	9.00x22.5 นี้อด 10 ตัว
จำนวนกระบอกสูบ	สูบ	6	ยาง	มาตรฐาน เพื่อเลือก	295/80R22.5-18PR 11.00R22.5-18PR
ความโตกระบอกสูบ x ช่วงชัก	มม.	132x144	ระบบเบรก		
ความจุกระบอกสูบ	ลิตร	11,800	แบบ		เบรกลมล้น(Full Air Brake) วงจรคู่ แยกหน้า-หลัง ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก ABS 2 ชั้น มีอุปกรณ์รับความชื้นระบบลม
กำลังสูงสุด (ECE net) แรงม้า/รอบต่อนาที		398 / 1,900	หน้า		ดรัมเบรก / พร้อมหม้อลมชั้นเดียว 2 ชุด
(ECE net) กิโลวัตต์/รอบต่อนาที		293 / 1,900	หลัง		ดรัมเบรก / พร้อมหม้อลมสองชั้น 2 ชุด
แรงบิดสูงสุด (ECE net) กก.-ม./รอบต่อนาที		214.3 / 1,000	เบรกมือแบบ		สปริงเบรกที่เพลาคู่ท้าย
(ECE net) นิวตัน-ม./รอบต่อนาที		2,100 / 1,000	ระบบช่วยเบรกแบบ		เบรกเครื่องยนต์ (iBreak)
อัตราส่วนกำลังอัด	ต่อ 1	17.0 : 1	ระบบพวงมาลัย		
ระบบบำบัดไอเสีย		Selective Catalytic Reduction (SCR) ยูโร 5 (มอก. 3046-2563)	แบบ		ลูกปืนหมุนวน
ระบบระบายความร้อน		ระบายความร้อนด้วยของเหลว พร้อมถังสำรอง	รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	มม.	7,591
ระบบจ่ายเชื้อเพลิง			ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์		
เชื้อเพลิงแบบ		ดีเซล	แบตเตอรี่	โวลต์ / แอมป์-ชม.	12V, 180Ah จำนวน 2 ลูก
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง	ลิตร	420	อัลเตอร์เนเตอร์	โวลต์ / แอมป์	24V / 110A
ถังน้ำมันเชื้อเพลิงแบบ		ถังอลูมิเนียม พร้อมฝาล็อก	มอเตอร์สตาร์ท	โวลต์ / กิโลวัตต์	24V / 7.5kW
คลัตช์		คลัตช์แห้งแผ่นเดียว มีสปริงตัวนอน	อื่นๆ		
แบบ		คลัตช์แห้งแผ่นเดียว มีสปริงตัวนอน	ถังน้ำยาบำบัดไอเสีย (AdBlue)	ลิตร	35
ระบบควบคุม		นิวมติกและสปริงไดอะแฟรม	หมายเหตุ : รายละเอียดต่างๆ ทั้งข้อความและภาพที่ปรากฏอยู่ในเอกสารนี้ อาจมีอุปกรณ์พิเศษติดตั้งเพิ่มเติมอยู่ และอาจมีจุดแตกต่างจากรถที่จำหน่ายในประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานใช้รถก่อนการใช้งาน เพื่อประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการใช้งาน		
เกียร์					
รุ่น		ZF 12TX2420TD (AMT)			
แบบ		เกียร์กึ่งอัตโนมัติ 12 เกียร์เดินหน้า			
อัตราทดเกียร์	เกียร์ : ต่อ 1	16.690 / 12.920 / 9.930 / 7.670 / 5.900 4.570 / 3.660 / 2.830 / 2.170 / 1.680 1.290 / 1.000 ถอยหลัง 15.540 / 12.030 / 3.400 / 2.640			

ขนาดและสัดส่วน

รุ่น	WB	OAL	OW	OH 1 / OH 2	ROH	FOH	H	AW	CW	N
BJ4259SMFKB-RJ	3,975	6,985	2,530	3,310 / 3,800	1,560	1,450	230	2,060	1,865	850

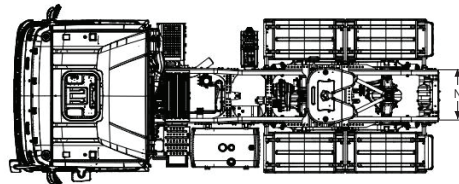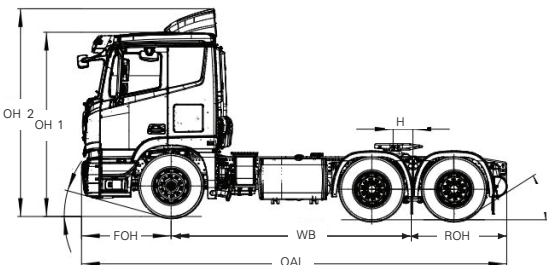

บริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด
CP FOTON SALES CO., LTD.
โทร. 02-826-9800

www.cpfoton.co.th

facebook.com/CPFOTON

ผู้จำหน่าย