CP FOTON

THE FUTURE OF TRUCK

ซีพี โฟตอน นวัตกรรมยานยนต์เพื่อการพาณิชย์

EASY Move

TM iBlue 45

แบตเตอรี่ CATL

38.64 kWh.

ซีพี โฟตอน TM iBlue 45

รถบรรทุก 4 ล้อ 2.54 ตัน 81 แรงม้า ไม่ติดเวลา / ขับเคลื่อนอนาคต เพื่อคุณ

- ห้องโดยสารกว้างขวาง พร้อมหน้าปัดแสดงการทำงานของรถแบบดิจิตอล

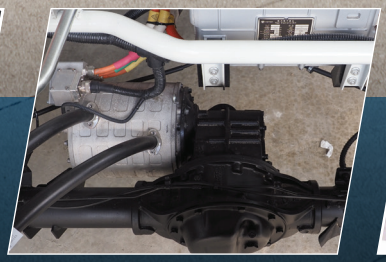

- มอเตอร์พลังสูง ให้กำลังสูงสุด 60kW (81.54 ps) ส่งกำลังตรงเข้าเพลาหลัง (e-axle)

- แบตเตอรี่ CATL มาตรฐานการป้องกันฝุ่นและน้ำ IP68

- ระยะต่อตัวถังยาวสุด 2.9 เมตร

TM iBlue 45

CP FOTON EASY Move

ข้อมูลด้านเทคนิครถ

รายการ	หน่วย	BJ1031EVJA3
น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก	กก.	2,540
น้ำหนักหัวเก๋ง-แชสซีส์		
หน้า	กก.	710
หลัง	กก.	485
รวม	กก.	1,195
หัวเก๋งแบบ		2 ที่นั่ง
ขนาดหัวเก๋ง	มม.	1,550
สมรรถนะ		
ความเร็วสูงสุดบนทางราบ	กม./ชม.	90
ความสามารถในการไต่ทางชัน	องศา	14 (25%)
ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ	กม.	280 (NEDC)
ระบบชาร์จพลังงานกลับ		มี
ระบบขับเคลื่อน		
มอเตอร์ไฟฟ้า		Permanent magnet synchronous motor
แบบ		FTTBP060A
กำลังมอเตอร์(Rated/Peak)	kW	30 kW (40.77 ps) / 60 kW (81.54 ps)
ความเร็วมอเตอร์(Rated/Peak)	rpm	2,865 / 8,000
แรงบิดสูงสุด(Rated/Peak)	N.m	100 / 220
ระบบระบายความร้อน		ระบายความร้อนด้วยของเหลว
แบตเตอรี่		
ชนิดแบตเตอรี่		Lithium iron phosphate (LFP)
ยี่ห้อแบตเตอรี่		CATL
ความจุแบตเตอรี่	kW·h	38.64
แรงดัน,กระแสแบตเตอรี่	volt/Ah	309.12 / 125
หัวชาร์จแบตเตอรี่		CCS Type 2
การชาร์จแบตเตอรี่		AC / DC
ระยะเวลาในการชาร์จ SOC 20%-90%		4 hr. 15 Min (AC 6.6 kw)
ระยะเวลาในการชาร์จ SOC 20%-90%		45 Min (DC 40 kw)
เพลา		
หน้า : แบบ		Macpherson Strut
: ความสามารถในการรับน้ำหนัก	กก.	1,000
หลัง : แบบ		Banjo, Full Floating
: ความสามารถในการรับน้ำหนัก	กก.	2,000
: แบบ		E-axle (Electric drive axle)
อัตราทดเฟืองท้าย		10.5
ระบบกันสะเทือน		
หน้า : แบบ		แหนบสปริง, โช๊คอัพ
หลัง : แบบ		2/3 แหนบสปริง, โช๊คอัพ
ขนาดล้อและยาง		
ขอบล้อ		5.00x14, น๊อต 5 ตัว
ยาง (หน้า-ท้าย)		175R14LT - 8PR
ระบบเบรก		
แบบ		Air overhydraulic brake
เบรกหน้า		ดิสเบรก
เบรกหลัง		ดรัมเบรก
เบรกมือแบบ		แบบกลไกลเบรกที่จานเบรก
ระบบพวงมาลัย		
แบบ		แบบลูกปืนหมุนวน
พวงมาลัยเพาเวอร์แบบ		พวงมาลัยไฟฟ้า (EPS)
พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่น		มี
รัศมีวงเลี้ยว	มม.	6,000
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆ		
แบตเตอรี่		12 V, 45 Ah จำนวน 1 ลูก
ไฟส่องสว่าง		ไฟตัดหมอก LED Daytime Running Light
อุปกรณ์มาตราฐาน		ระบบแอร์ไฟฟ้า, กระจกไฟฟ้า เซ็นทรัลล็อค, MP5, กล้องถอยหลัง
Power & Electronics Unit (PEU)		
แบบ		FTIVT 122

หน่วย : มม.

รุ่น \ รหัส	OAL	WB	FOH	ROH	CE	OW	AW	CW	OH
BJ1031EVJA3	4,710	2,600	1,090	1,020	2,900	1,550	1,310	1,400	1,870



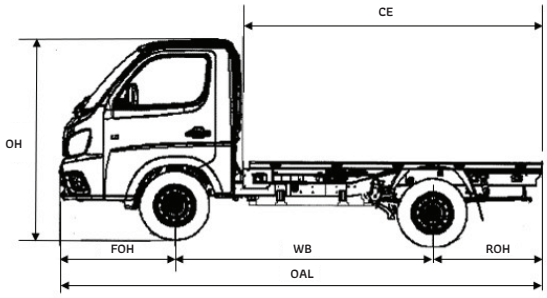

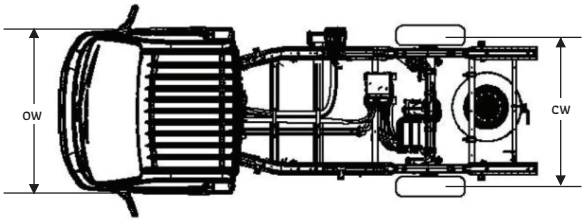

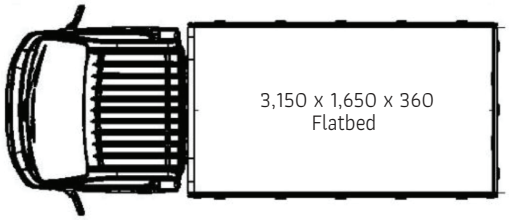

หมายเหตุ : รายละเอียดต่างๆ ทั้งข้อความและภาพที่ปรากฏอยู่ในเอกสารนี้ อาจมีอุปกรณ์พิเศษติดตั้งเพิ่มเติมอยู่ และอาจมีจุดแตกต่างจากรถที่จำหน่ายในประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดศึกษาคู่มือการใช้รถก่อนการใช้งาน เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้งาน *ข้อมูลระยะทางการวิ่งที่แสดงไว้ในเอกสารนี้เป็นข้อมูลที่ได้ทดสอบจากวิศวกรในห้องทดสอบเท่านั้นฯ

ผู้จำหน่าย

PR2-0225