



CP FOTON

THE FUTURE OF TRUCK

ซีพี ไฟตอน นวัตกรรมยานยนต์เพื่อการพาณิชย์

EASY
Move

e TM 45



ซีพี ไฟตอน e TM 45


รถบรรทุก 4 ล้อ 2.54 ตัน 81 แรงม้า **ไม่ติดเวลา** / ขับเคลื่อนอนาคต เพื่อคุณ

แบตเตอรี่ CATL

38.64 kWh



ห้องโดยสารกว้างขวาง พร้อมหน้าปัดแสดงการทำงานของรถแบบดิจิทัล

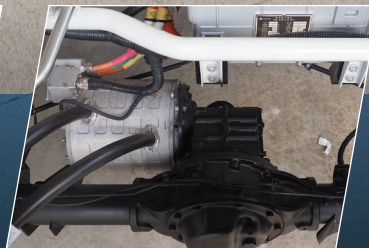

มอเตอร์พลังสูง ให้กำลังสูงสุด 60kW [81.54 ps] ส่งกำลังตรงเข้าเพลาหลัง [e-axle]



แบตเตอรี่ CATL มาตรฐานการป้องกันฝุ่นและน้ำ IP68







ระยะต่อตัวถึงยาวสุด 2.9 เมตร

ข้อมูลด้านเทคนิค

รายการ	หน่วย	BJ1031EVJA3
น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก	กก.	2,540
น้ำหนักหัวถัง-แชสซีส์		
หน้า	กก.	710
หลัง	กก.	485
รวม	กก.	1,195
หัวถังแบบ		2 ที่นั่ง
ขนาดหัวถัง	มม.	1,550
สมรรถนะ		
ความเร็วสูงสุดบนทางราบ	กม./ชม.	90
ความสามารถในการไต่ทางชัน	องศา	14 (25%)
ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ	กม.	280 (NEDC)
ระบบชาร์จพลังงานกลับ		มี
ระบบขับเคลื่อน		
มอเตอร์ไฟฟ้า		Permanent magnet synchronous motor
แบบ		FTTBP060A
กำลังมอเตอร์(Rated/Peak)	kW	30 kW (40.77 ps) / 60 kW (81.54 ps)
ความเร็วมอเตอร์(Rated/Peak)	rpm	2,865 / 8,000
แรงบิดสูงสุด(Rated/Peak)	N.m	100 / 220
ระบบระบายความร้อน		ระบายความร้อนด้วยของเหลว
แบตเตอรี่		
ชนิดแบตเตอรี่		Lithium iron phosphate (LFP)
ยี่ห้อแบตเตอรี่		CATL
ความจุแบตเตอรี่	kW-h	38.64
แรงดัน, กระแสแบตเตอรี่	volt/Ah	309.12 / 125
หัวชาร์จแบตเตอรี่		CCS Type 2
การชาร์จแบตเตอรี่		AC / DC
ระยะเวลาในการชาร์จ SOC 20%-90%		4 hr. 15 Min (AC 6.6 kw)
ระยะเวลาในการชาร์จ SOC 20%-90%		45 Min (DC 40 kw)
พลา		
หน้า : แบบ		Macpherson Strut
: ความสามารถในการรับน้ำหนัก	กก.	1,000
หลัง : แบบ		Banjo, Full Floating
: ความสามารถในการรับน้ำหนัก	กก.	2,000
: แบบ		E-axle (Electric drive axle)
อัตราทดเฟืองท้าย		10.5
ระบบกันสะเทือน		
หน้า : แบบ		แหนบสปริง, โช้คอัพ
หลัง : แบบ		2/3 แหนบสปริง, โช้คอัพ
ขนาดล้อและยาง		
ขอบล้อ		5.00x14, น็อต 5 ตัว
ยาง (หน้า-ท้าย)		175R14LT - 8PR
ระบบเบรก		
แบบ		Air overhydraulic brake
เบรกหน้า		ดิสเบรก
เบรกหลัง		ดรัมเบรก
เบรกมือแบบ		แบบกลไกเบรกที่จานเบรก
ระบบพวงมาลัย		
แบบ		แบบลูกปืนหมุนวน
พวงมาลัยเพาเวอร์แบบ		พวงมาลัยไฟฟ้า (EPS)
พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน		มี
รัศมีวงเลี้ยว	มม.	6,000
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆ		
แบตเตอรี่		12 V, 45 Ah จำนวน 1 ลูก
ไฟส่องสว่าง		ไฟตัดหมอก LED Daytime Running Light
อุปกรณ์มาตรฐาน		ระบบแอร์ไฟฟ้า, กระจกไฟฟ้า เซ็นทรัลล็อก, MP5, กล้องถอยหลัง
Power & Electronics Unit (PEU)		
แบบ		FTIVT 122

หน่วย : มม.

รุ่น	สหัส	OAL	WB	FOH	ROH	CE	OW	AW	CW	OH
BJ1031EVJA3		4,710	2,600	1,090	1,020	2,900	1,550	1,310	1,400	1,870

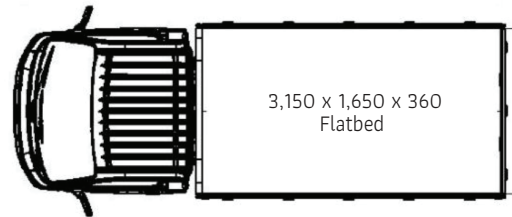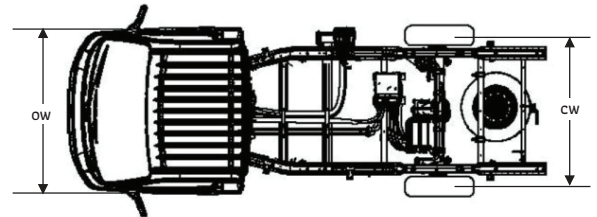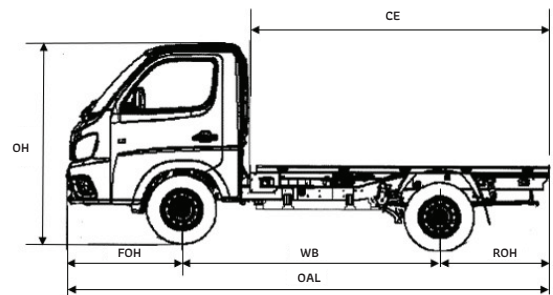

หมายเหตุ : รายละเอียดต่างๆ ทั้งข้อความและภาพที่ปรากฏอยู่ในเอกสารนี้อาจมีอุปกรณ์พิเศษติดตั้งเพิ่มเติมอยู่ และอาจมีจุดแตกต่างจากรถที่จำหน่ายในประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานก่อนการใช้งาน เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้งาน *ข้อมูลระยะทางการวิ่งที่แสดงไว้ในเอกสารนี้เป็นข้อมูลที่ได้ทดสอบจากวิศวกรในห้องทดสอบเท่านั้น

ผู้จำหน่าย