



CP FOTON

THE FUTURE OF TRUCK


AUMAN C350




ซีพี ไฟตอน AUMAN C350

EURO S

รถบรรทุก 10 ล้อ ขนาดใหญ่ 25 ตัน 344 แรงม้า ขับเคลื่อนขนาด เพื่อคุณ

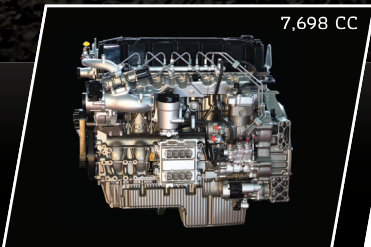

7,698 CC

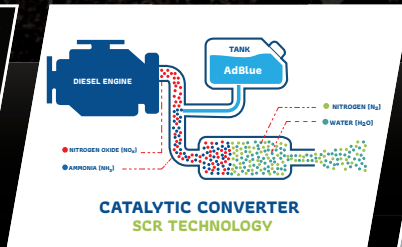

- Yuchai Commonrail 344 ps. แบบแฟลททอร์ค ประหยัดน้ำมันกว่า พร้อมระบบช่วยเบรก VVEB ช่วยให้ระยะเบรกสั้นลง
- ใหม่!! ระบบบำบัดไอเสีย ประสิทธิภาพสูง แบบ SCR
- หัวถังผ่านการทดสอบการกระแทก ต้านหน้ามาตรฐานยุโรป ECE R-29 ยกหัวถังด้วยไฟฟ้า
- พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน พร้อมหน้าปัดแสดงผลการทำงานของรถแบบไฮบริด (Hybrid)

**ภาพใช้สำหรับประกอบการโฆษณาเท่านั้น

CP FOTON AUMAN C350

สุดยอดรถบรรทุก 10 ล้อ 344 แรงม้า 25 ตัน [6x4]




- เครื่องยนต์ Yuchai Commonrail ขนาด 7,698 ซีซี 344 แรงม้า 1,485 นิวตัน-เมตร ที่ 1,200-1,600 รอบต่อนาที
- ชุดเกียร์ธรรมดา 10 สปีด พร้อมอัตราทดเกียร์ 1 ขนาดใหญ่ 12.74 ทำงานร่วมกับอัตราทดเฟืองท้าย ขนาด 4.625 ส่งกำลังจุลจลางเป็นเยี่ยม

- หัวถังผ่านการทดสอบความปลอดภัย การชนกระแทกด้านหน้า ECE R-29 ตามข้อกำหนดความปลอดภัยมาตรฐานยุโรป
- ห้องโดยสารกว้าง ให้ทัศนวิสัยที่ดี พร้อมคอนโซลนาร์ก ดีไซน์อย่างสวยงาม
- พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน พร้อมหน้าจอแสดงผลแบบไฮบริดขนาดใหญ่ ตรวจสอบสถานะของรถได้ โดยไม่ต้องละมือจากพวงมาลัย
- ชุดไฟหน้าแบบโปรเจกเตอร์ พร้อมไฟ LED Daytime Running light สว่างโดดเด่น แม้ในเวลากลางวัน
- ระบบเบรกแบบลมล้วน พร้อมระบบช่วยเบรก VVEB (Variable Valve Exhaust Brake) และระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก ABS

ข้อมูลด้านเทคนิค

รายการ	หน่วย	BJ3256DMFHE-RA	รายการ	หน่วย	BJ3256DMFHE-RA
น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก	กก.	25,000	แชสชีส์		
น้ำหนักหัวเก๋ง-แชสชีส์			แบบ		เหล็กชุบสังกะสี [แบบขั้นบันได]
หน้า	กก.	3,600	เพลลา		
หลัง	กก.	4,150	หน้า : แบบ		รีเวอร์ส เอลเลียต ไอบีม
รวม	กก.	7,750	: ความสามารถในการรับน้ำหนัก	กก.	6,500
หัวเก๋งแบบ		หลังคาต่ำ ที่นอนเดี่ยว	หลัง : แบบ		แท่นแคม ขับเคลื่อน 2 เพลลา แบบแบนโจ เพลลาลอย อัตราทดเดียว เฟืองไฮปอยด์ พร้อมดิฟล็อก
ขนาดหัวเก๋ง	มม.	2,200	: ความสามารถในการรับน้ำหนัก	กก.	26,000
สมรรถนะ			อัตราทดเฟืองท้าย	ต่อ 1	Standard : 4.625 Option : 5.286 ; 4.111
ความเร็วสูงสุดบนทางราบ	กม./ชม.	89	ระบบกันสะเทือน		
ความสามารถในการไต่ทางชัน	องศา	14 (25%)	หน้า : แบบ		10 แหนบสปริง, โชคอัพ
เครื่องยนต์			หลัง : แบบ		10 แหนบสปริง, พร้อมเหล็กกันโคลง
รุ่น		Yuchai YCK08350-50	ขนาดล้อและยาง		
แบบ		เครื่องยนต์คอมมอนเรล ดีเซล 4 จังหวะ ไดเรกอินเจกชันเทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์	กระทล้อ	มาตรฐาน เพื่อเลือก	8.0x20 น็อต 10 ตัว 9.0x22.5 น็อต 10 ตัว
จำนวนกระบอกสูบ	สูบ	6	ยาง	มาตรฐาน เพื่อเลือก	11.00R20-18PR 295/80R22.5
ความโตกระบอกสูบ x ช่วงชัก	มม.	110x135	ระบบเบรก		
ความจุกระบอกสูบ	ลิตร	7,698	แบบ		เบรกลมล้วน(Full Air Brake) วงจรคู่ แยกหน้า-หลัง ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก ABS มีอุปกรณ์จับความขึ้นระบวม
กำลังสูงสุด (ECE net) แรงม้า/รอบต่อนาที		344 / 2,200	หน้า		ดรัมเบรก / พร้อมหม้อลมขึ้นเดียว 2 ชุด
(ECE net) กิโลวัตต์/รอบต่อนาที		253 / 2,200	หลัง		ดรัมเบรก / พร้อมหม้อลมสองชั้น 2 ชุด
แรงบิดสูงสุด (ECE net) กก.-ม./รอบต่อนาที		152 / 1,200-1,600	เบรกมือแบบ		สปริงเบรกที่เพลาคู่ท้าย
(ECE net) นิวตัน-ม./รอบต่อนาที		1,485 / 1,200-1,600	ระบบช่วยเบรกแบบ		เบรกเครื่องยนต์ (VVEB)
อัตราส่วนกำลังอัด	ต่อ 1	17.2 : 1	ระบบพวงมาลัย		
ระบบบำบัดไอเสีย		Selective Catalytic Reduction (SCR)	แบบ		ลูกปืนหมุนวน
ระดับมาตรฐานแก๊สไอเสีย		ยูโร 5 (มอก. 3046-2563)	รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	มม.	10,000
ระบบระบายความร้อน		ระบายความร้อนด้วยของเหลว	ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์		
ระบบจ่ายเชื้อเพลิง			แบตเตอรี่	โวลต์ / แอมป์-ชม.	12V, 135Ah จำนวน 2 ลูก
เชื้อเพลิงแบบ		ดีเซล	อัลเตอร์เนเตอร์	โวลต์ / แอมป์	24V / 80A
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง	ลิตร	350	มอเตอร์สตาร์ท	โวลต์ / กิโลวัตต์	24V / 6kW
ถังน้ำมันเชื้อเพลิงแบบ		ถังอลูมิเนียม พร้อมฝาล็อก	อื่นๆ		
คลัตช์			ถังน้ำยาบำบัดไอเสีย (AdBlue)	ลิตร	35
แบบ		ไดอะแฟรมสปริง	หมายเหตุ : รายละเอียดต่างๆ ทั้งข้อความและภาพที่ปรากฏอยู่ในเอกสารนี้ อาจมีอุปกรณ์พิเศษติดตั้งเพิ่มเติมอยู่ และอาจมีจุดแตกต่างจากรถที่จำหน่ายในประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานก่อนการใช้งาน เพื่อประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ในการใช้งาน		
ระบบควบคุม		ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก พร้อมหม้อลมดันช่วย			
เกียร์					
รุ่น		Fast 10JSD160TB			
แบบ		เกียร์ธรรมดา 10 เกียร์เดินหน้า			
อัตราทดเกียร์	เกียร์ : ต่อ 1	12.74 / 9.43 / 6.67 / 4.83 / 3.53 2.64 / 1.95 / 1.38 / 1.0 / 0.73 ถอยหลัง 14.24 / 3.19			

ขนาดและสัดส่วน									หน่วย : มม.
รุ่น	WB	OAL	OW	OH	ROH	FOH	CE	AW	CW
BJ3256DMFHE-RA	4,775	8,395	2,480	3,150	2,275	1,345	6,100	1,999	1,870

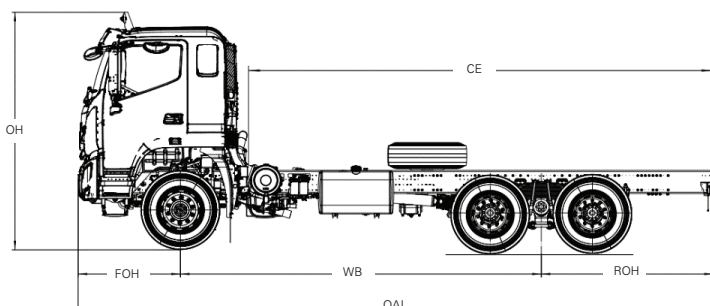

บริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด
CP FOTON SALES CO., LTD.
โทร. 02-826-9800

www.cpfoton.co.th
facebook.com/CPFOTON

ผู้จำหน่าย