




CP FOTON

THE FUTURE OF TRUCK

AUMARK Flex 120




ซีพี โฟตอน AUMARK Flex 120 ไม่ติดเวลา!
รถบรรทุก 4 ล้อ 4.5 ตัน 122 แรงม้า ขับเคลื่อนขนาด เพื่อคุณ

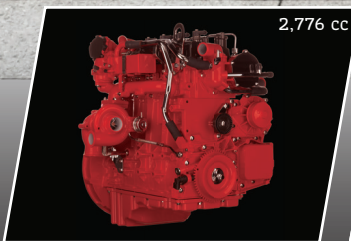


2,776 cc


- Cummins ISF2.8s ขนาด 122 แรงม้า และชุดเกียร์ ZF ระบบส่งกำลังระดับโลก

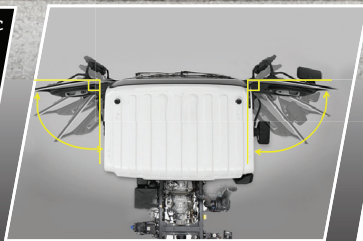

- ประตูเปิดได้กว้างสุด ขึ้น-ลง สะดวกสบาย

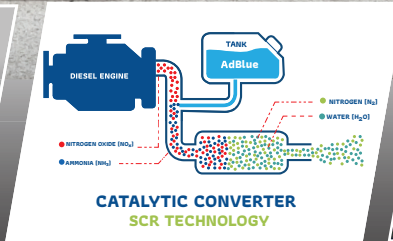

- ใหม่!! ระบบบำบัดไอเสียประสิทธิภาพสูง แบบ SCR

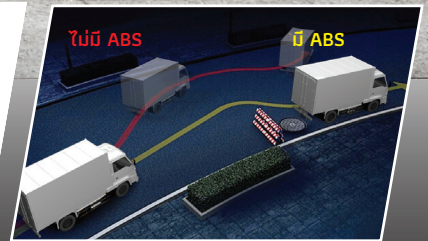

- เหนือกว่า ด้วยระบบเบรก ABS และระบบกระจายแรงเบรก (EBD) ปรับสมดุลแรงเบรกหน้าและหลัง ให้ความมั่นใจในการขับขี่เหนือกว่า

CP FOTON AUMARK Flex

รถบรรทุก 4 ล้อ 122 แรงม้า 4.5 ตัน [4x2]

- เครื่องยนต์ Cummins Commonrail ขนาด 2,776 ซีซี 122 แรงม้า 300 นิวตัน-เมตร ที่ 1,500-2,000 รอบต่อนาที
- ชุดเกียร์ ZF ระบบส่งกำลังระดับโลก ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการรถบรรทุก ทนทาน เข้าเกียร์ได้แม่นยำ

**ภาพใช้สำหรับประกอบการโฆษณาเท่านั้น


- แชชชีลล์แบบเรียบ แข็งแรง ทนทาน เพื่องานบรรทุกที่หลากหลาย
- มั่นใจด้วยระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS และระบบควบคุมการกระจายแรงเบรก EBD
- ถังน้ำมันผลิตจากอลูมิเนียม ทนทานกว่า
- ชุดไฟหน้าแบบโปรเจกเตอร์ และไฟ LED Daytime Running light สว่างชัดเจน พร้อมไฟตัดหมอก
- กระจกไฟฟ้า และเซ็นทรัลล็อก สะดวกสบายมากกว่า

ข้อมูลด้านเทคนิค

รายการ	หน่วย	BJ1045V9JD4-R1	รายการ	หน่วย	BJ1045V9JD4-R1
น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก	กก.	4,500	แชสซีส์		
น้ำหนักหัวเก๋ง-แชสซีส์			แบบ		เหล็กรูปตัว I แบบขับเคลื่อน
หน้า	กก.	1,430	เพลลา		
หลัง	กก.	505	หน้า : แบบ		รีเวอร์ส เอลเลียต โอบีเอ็ม
รวม	กก.	1,935	: ความสามารถในการรับน้ำหนัก	กก.	2,400
หัวเก๋งแบบ		หลังคาตัว 2 ที่นั่ง	หลัง : แบบ		Hypoid Rear Axle
ขนาดหัวเก๋ง	มม.	1,960	: ความสามารถในการรับน้ำหนัก	กก.	3,300
สมรรถนะ			อัตราทดเฟืองท้าย	ต่อ 1	Standard : 4.875 Option : 4.364
ความเร็วสูงสุดในทางราบ	กม./ชม.	100	ระบบกันสะเทือน		
ความสามารถในการไต่ทางชัน	องศา	16.5 (30%)	หน้า : แบบ		3 แหนบสปริง, โช้คอัพ พร้อมเหล็กกันโคลง
เครื่องยนต์			หลัง : แบบ		2+1 แหนบสปริง, โช้คอัพ พร้อมเหล็กกันโคลง
รุ่น		Cummins ISF2.8s5129T	ขนาดล้อและยาง		
แบบ		เครื่องยนต์คอมมอนเรล ดีเซล 4 จังหวะ ไตรเรคอินเจคชันเทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์	กระทะล้อ	มาตรฐาน	5.5Kx16 น็อต 5 ตัว
จำนวนกระบอกสูบ	สูบ	4	ยาง	มาตรฐาน	215/75R16LT
ความโตกระบอกสูบ x ช่วงชัก	มม.	94x100	ระบบเบรก		
ความจุกระบอกสูบ	ลิตร	2,776	แบบ		ไฮดรอลิกพร้อมหม้อลมช่วยเบรก ABS+EBD (ระบบควบคุมการกระจายแรงเบรก)
กำลังสูงสุด (ECE net) แรงม้า/รอบต่อนาที		121.99 / 2,900	หน้า		ดรัมเบรก
(ECE net) กิโลวัตต์/รอบต่อนาที		89.7 / 2,900	หลัง		ดรัมเบรก
แรงบิดสูงสุด (ECE net) กก.-ม./รอบต่อนาที		30.6 / 1,500-2,000	เบรกมือแบบ		กลไกเบรกที่เพลากลาง
(ECE net) นิวตัน-ม./รอบต่อนาที		300 / 1,500-2,000	ระบบช่วยเบรกแบบ		เบรกไอเสีย
อัตราส่วนกำลังอัด	ต่อ 1	16.9 : 1	ระบบพวงมาลัย		
ระบบบำบัดไอเสีย		Selective Catalytic Reduction (SCR)	แบบ		ลูกปืนหมุนวน
ระดับมาตรฐานแก๊สไอเสีย		ยูโร 5 (มอก. 3046-2563)	รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	มม.	5,755
ระบบระบายความร้อน		ระบายความร้อนด้วยของเหลว	ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์		
ระบบจ่ายเชื้อเพลิง			แบตเตอรี่	โวลต์ / แอมป์-ชม.	12V, 100Ah
เชื้อเพลิงแบบ		ดีเซล	อัลเตอร์เนเตอร์	โวลต์ / แอมป์	12V / 120A
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง	ลิตร	75	มอเตอร์สตาร์ท	โวลต์ / กิโลวัตต์	12V / 2.5kW
ถังน้ำมันเชื้อเพลิงแบบ		ถังอลูมิเนียม พร้อมฝาล็อก	อื่นๆ		
คลัตช์			ถังน้ำบำบัดไอเสีย (AdBlue)	ลิตร	14
แบบ		ไดอะแฟรมสปริง			
ระบบควบคุม		ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก พร้อมหม้อลมดันช่วย			
เกียร์					
รุ่น		ZF5S368			
แบบ		เกียร์ธรรมดา 5 เกียร์เดินหน้า			
อัตราทดเกียร์	เกียร์ : ต่อ 1	5.762 / 2.922 / 1.638 / 1.000 / 0.782 ถอยหลัง 5.149			

หมายเหตุ : รายละเอียดต่างๆ ทั้งข้อความและภาพที่ปรากฏอยู่ในเอกสารนี้ อาจมีอุปกรณ์พิเศษติดตั้งเพิ่มเติมอยู่ และอาจมีจุดแตกต่างจากรถที่จำหน่ายในประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานใช้รถก่อนการใช้งาน เพื่อประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการใช้งาน

ขนาดและสัดส่วน									หน่วย : มม.
รุ่น	WB	OAL	OW	OH	ROH	FOH	CE	AW	CW
BJ1045V9JD4-R1	2,800	5,110	1,960	2,240	1,200	1,110	3,450	1,660	1,600

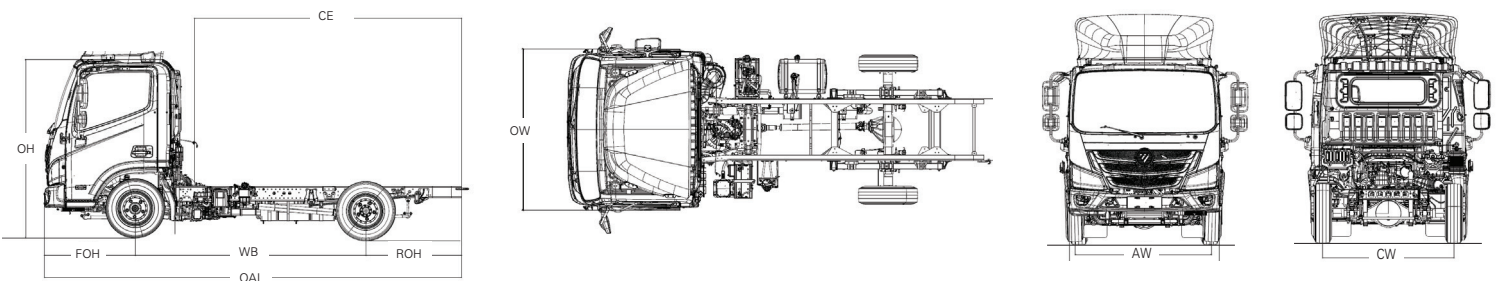

บริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด
CP FOTON SALES CO., LTD
โทร. 02-826-9800

www.cpfoton.co.th
facebook.com/CPFOTON

ผู้จำหน่าย