CP FOTON

THE FUTURE OF TRUCK

AUMARK Flex

EURO S

ซีพี โฟตอน AUMARK Flex ไม่ติดเวลา

รถบรรทุก 4 ล้อ 4.5 ตัน 122 แรงม้า ขับเคลื่อนอนาคต เพื่อคุณ

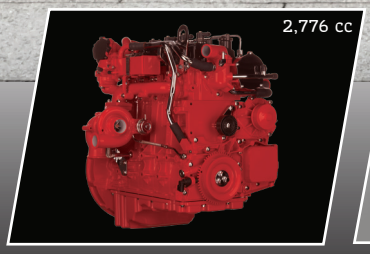

- Cummins ISF2.8s ขนาด 122 แรงม้า และ ชุดเกียร์ ZF ระบบส่งกำลังระดับโลก

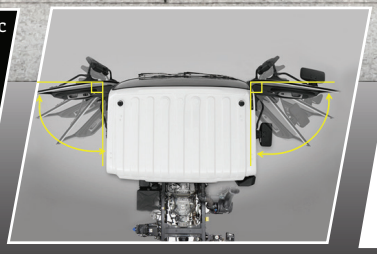

- ประตูเปิดได้กว้างสุด ขึ้น-ลง สะดวกสบาย

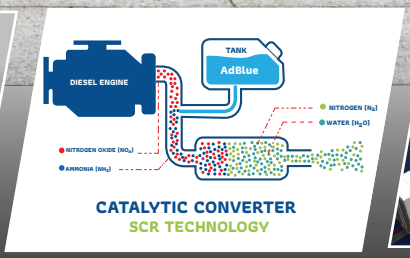

- ใหม่!! ระบบบำบัดไอเสีย ประสิทธิภาพสูง แบบ SCR

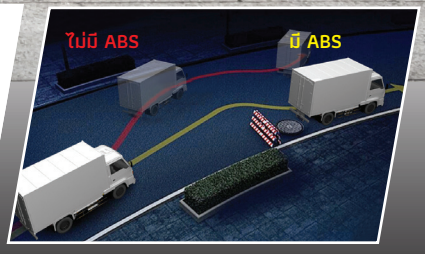

- เหนือกว่า ด้วยระบบเบรก ABS และ ระบบกระจายแรงเบรก (EBD) ปรับสมดุลแรงเบรกหน้าและหลัง ให้ความมั่นใจในการขับขี่เหนือกว่า

CP FOTON AUMARK Flex

รถบรรทุก 4 ล้อ 122 แรงม้า 4.5 ตัน (4x2)

- เครื่องยนต์ Cummins Commonrail ขนาด 2,776 ซีซี 122 แรงม้า 300 นิวตัน-เมตร ที่ 1,500-2,000 รอบต่อนาที
- ชุดเกียร์ ZF ระบบส่งกลังระดับโลก ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ในวงการรถบรรทุก ทนทาน เข้าเกียร์ได้แม่นยำ

**ภาพใช้สำหรับประกอบการโฆษณาเท่านั้น

- แชสซีส์แบบเรียบ แข็งแกร่ง ทนทาน เพื่องานบรรทุกที่หลากหลาย
- มั่นใจด้วยระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS และระบบควบคุมการกระจายแรงเบรก EBD
- ถังน้ำมันผลิตจากอลูมิเนียม ทนทานกว่า
- ชุดไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ และไฟ LED Daytime Running light สว่างชัดเจน พร้อมไฟตัดหมอก
- กระจกไฟฟ้า และเซ็นทรัลล็อค สะดวกสบายมากกว่า

AUMARK Flex

CP FOTON EASY Move

ข้อมูลด้านเทคนิครถ

รายการ	หน่วย	BJ1045V9JD4-R1
น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก	กก.	4,500
น้ำหนักหัวเก๋ง-แชสซีส์		
หน้า	กก.	1,430
หลัง	กก.	505
รวม	กก.	1,935
หัวเก๋งแบบ		หลังคาต่ำ 2 ที่นั่ง
ขนาดหัวเก๋ง	มม.	1,960
สมรรถนะ		
ความเร็วสูงสุดบนทางราบ	กม./ชม.	100
ความสามารถในการไต่ทางชัน	องศา	16.5 (30%)
เครื่องยนต์		
รุ่น		Cummins ISF2.8s5129T
แบบ		เครื่องยนต์คอมมอนเรล ดีเซล 4 จังหวะ ไดเรคอินเจคชั่นเทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์
จำนวนกระบอกสูบ	สูบ	4
ความโตกระบอกสูบ x ช่วงชัก	มม.	94x100
ความจุกระบอกสูบ	ซีซี	2,776
กำลังสูงสุด (ECE net)	แรงม้า/รอบต่อนาที	121.99 / 2,900
(ECE net)	กิโลวัตต์/รอบต่อนาที	89.7 / 2,900
แรงบิดสูงสุด (ECE net)	กก.-ม./รอบต่อนาที	30.6 / 1,500-2,000
(ECE net)	นิวตัน-ม./รอบต่อนาที	300 / 1,500-2,000
อัตราส่วนกำลังอัด	ต่อ 1	16.9 : 1
ระบบบำบัดไอเสีย		Selective Catalytic Reduction (SCR)
ระดับมาตรฐานแก๊สไอเสีย		ยูโร 5 (มอก. 3046-2563)
ระบบระบายความร้อน		ระบายความร้อนด้วยของเหลว
ระบบจ่ายเชื้อเพลิง		
เชื้อเพลิงแบบ		ดีเซล
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง	ลิตร	75
ถังน้ำมันเชื้อเพลิงแบบ		ถังอลูมิเนียม พร้อมฝาล็อก
คลัตช์		
แบบ		ไดอะแฟรมสปริง
ระบบควบคุม		ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก พร้อมหม้อลมดันช่วย
เกียร์		
รุ่น		ZF5S368
แบบ		เกียร์ธรรมดา 5 เกียร์เดินหน้า
อัตราทดเกียร์	เกียร์ : ต่อ 1	5.762 / 2.922 / 1.638 / 1.000 / 0.782 ถอยหลัง 5.149

รายการ	หน่วย	BJ1045V9JD4-R1
แชสซีส์		
แบบ		เหล็กรูปตัว [แบบขั้นบันได
เพลา		
หน้า : แบบ		รีเวอร์ส เอลเลียด ไอบีม
: ความสามารถในการรับน้ำหนัก	กก.	2,400
หลัง : แบบ		Hypoid Rear Axle
: ความสามารถในการรับน้ำหนัก	กก.	3,300
อัตราทดเฟืองท้าย	ต่อ 1	Standard : 4.875 Option : 4.364
ระบบกันสะเทือน		
หน้า : แบบ		3 แหนบสปริง, โช๊คอัพ พร้อมเหล็กกันโคลง
หลัง : แบบ		2+1 แหนบสปริง, โช๊คอัพ พร้อมเหล็กกันโคลง
ขนาดล้อและยาง		
กระทะล้อ	มาตรฐาน	5.5Kx16 น็อต 5 ตัว
ยาง	มาตรฐาน	215/75R16LT
ระบบเบรก		
แบบ		ไฮดรอลิคพร้อมหม้อลมช่วยเบรก ABS+EBD (ระบบควบคุมการกระจายแรงเบรก)
หน้า		ดรัมเบรก
หลัง		ดรัมเบรก
เบรกมือแบบ		กลไกเบรกที่เพลากลาง
ระบบช่วยเบรกแบบ		เบรกไอเสีย
ระบบพวงมาลัย		
แบบ		ลูกปืนหมุนวน
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	มม.	5,755
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์		
แบตเตอรี่	โวลต์ / แอมป์-ชม.	12V, 100Ah
อัลเตอร์เนเตอร์	โวลต์ / แอมป์	12V / 120A
มอเตอร์สตาร์ท	โวลต์ / กิโลวัตต์	12V / 2.5kW
อื่นๆ		
ถังน้ำยาบำบัดไอเสีย (AdBlue)	ลิตร	14

หมายเหตุ : รายละเอียดต่างๆ ทั้งข้อความและภาพที่ปรากฏอยู่ในเอกสารนี้ อาจมีอุปกรณ์พิเศษติดตั้งเพิ่มเติมอยู่ และอาจมีจุดแตกต่างจากรถที่จำหน่ายในประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดศึกษาคู่มือการใช้รถก่อนการใช้งาน เพื่อประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการใช้งาน

ขนาดและสัดส่วน หน่วย : มม.

รุ่น	WB	OAL	OW	OH	ROH	FOH	CE	AW	CW
BJ1045V9JD4-R1	2,800	5,110	1,960	2,240	1,200	1,110	3,450	1,660	1,600

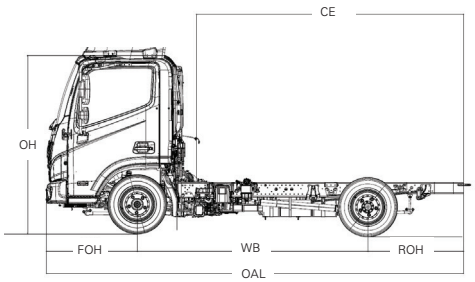

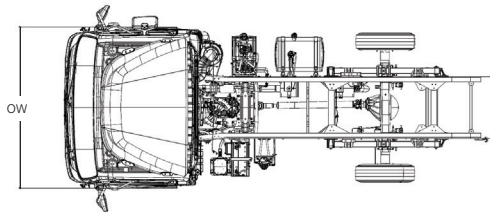





ผู้จำหน่าย

www.cpfoton.co.th
facebook.com/CPFOTON

บริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด
CP FOTON SALES CO., LTD
โทร. 02-826-9800

24 Hrs. HOTLINE CP FOTON 02-826-9880
EURO 5
Cummins ENGINE
ZF TRANSMISSION
ASR SYSTEM
ABS SYSTEM
FOTON TOTAL CARE
5 YEARS WARRANTY OR 200,000 km.