



CP FOTON


THE FUTURE OF TRUCK

AUMARK S 155




**EURO S**

ซีพี ไฟตอน AUMARK S 155

รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาดกลาง 8.5 ตัน 152 แรงม้า ขับเคลื่อนอนาคต เพื่อคุณ

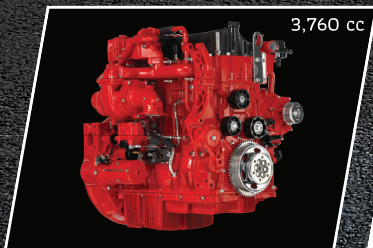

3,760 cc

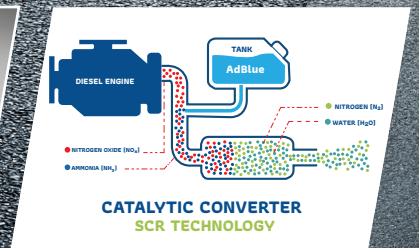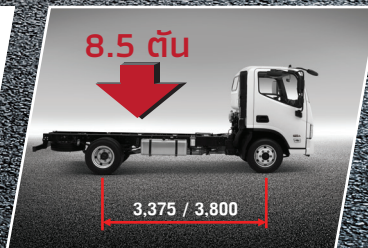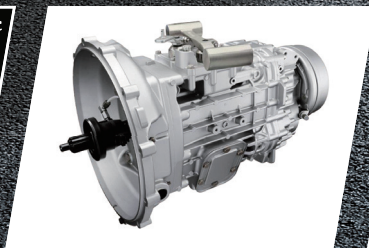

- Cummins Commonrail ISF3.8s เครื่องยนต์ระดับเวิลด์คลาส

- ชุดเกียร์ ZF ระบบส่งกำลังระดับโลก

- แชสชิลแบบเรียบ แข็งแรง เพื่องานบรรทุกที่หลากหลาย

- ใหม่!! ระบบบำบัดไอเสีย ประสิทธิภาพสูง แบบ SCR

**ภาพใช้สำหรับประกอบการโฆษณาเท่านั้น

CP FOTON AUMARK S 155

สุดยอรถบรรทุก 6 ล้อ 152 แรงม้า 8.5 ตัน [4x2]




- เครื่องยนต์ Cummins Commonrail ขนาด 3,760 ซีซี 152 แรงม้า 491 นิวตัน-เมตร ที่ 1,200-1,900 รอบต่อนาที
- ชุดเกียร์ ZF ระบบส่งกำลังระดับโลก ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการรถบรรทุก ทนทาน เข้าเกียร์ได้แม่นยำ

- แชสชิลแบบเรียบ แข็งแรง ทนทาน เพื่องานบรรทุกที่หลากหลาย
- มั่นใจด้วยระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS
- ถังน้ำมันผลิตจากอลูมิเนียม ทนทานกว่า
- ชุดไฟหน้าส่องสว่างชัดเจน พร้อมไฟตัดหมอก
- ระบบเบรกไอเสีย ระบบเบรกช่วยเพื่อลดภาระของระบบเบรกหลัก ช่วยเสริมความปลอดภัยมั่นใจยิ่งขึ้น

ข้อมูลด้านเทคนิค

รายการ	หน่วย	BJ1088VEJEA-R1	BJ1088VEJEA-R2	รายการ	หน่วย	BJ1088VEJEA-R1	BJ1088VEJEA-R2
น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก	กก.	8,500		แชสซีส์			
น้ำหนักหัวเก๋ง-แชสซีส์				แบบ		เหล็กชุบดำ [แบบชั้นบันได	
หน้า	กก.	1,755	1,795	เพลลา			
หลัง	กก.	1,115	1,140	หน้า : แบบ		รีเวอร์ส เอลเลียต โอบีม	
รวม	กก.	2,870	2,935	: ความสามารถในการรับน้ำหนัก	กก.	3,100	
หัวเก๋งแบบ		หลังคาต่ำ 2 ที่นั่ง		หลัง : แบบ		Hypoid Rear Axle	
ขนาดหัวเก๋ง	มม.	2,200		: ความสามารถในการรับน้ำหนัก	กก.	6,500	
สมรรถนะ				อัตราทดเฟืองท้าย	ต่อ 1	Standard : 4.889 Option : 4.364	Standard : 4.364 Option : 4.889
ความเร็วสูงสุดบนทางราบ	กม./ชม.	110		ระบบกันสะเทือน			
ความสามารถในการไต่ทางชัน	องศา	16.7 (30%)	16.5 (30%)	หน้า : แบบ		3 แหนบสปริง, โช้คอัพ พร้อมเหล็กกันโคลง	
เครื่องยนต์				หลัง : แบบ		8+6 แหนบสปริง, โช้คอัพ พร้อมเหล็กกันโคลง	
รุ่น		Cummins ISF3.8s5154		ขนาดล้อและยาง			
แบบ		เครื่องยนต์คอมมอนเรล ดีเซล 4 จังหวะ ไดเรคอินเจคชั่น เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์		กระทะล้อ	มาตรฐาน	6x16 น๊อต 6 ตัว	
จำนวนกระบอกสูบ	สูบ	4		ยาง	มาตรฐาน	7.50 R16 14PR	
ความโตกระบอกสูบ x ช่วงชัก	มม.	102x115		ระบบเบรก			
ความจุกระบอกสูบ	ซีซี	3,760		แบบ		เบรกลมล้วน(Full Air Brake) วงจรคู่ แยกหน้า-หลัง ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก ABS มีอุปกรณ์จับความขึ้นระบบลม	
กำลังสูงสุด (ECE net) แรงม้า/รอบต่อนาที		152.32 / 2,600		หน้า		ดรัมเบรก / พร้อมหม้อลมชั้นเดียว 2 ชุด	
(ECE net) กิโลวัตต์/รอบต่อนาที		112 / 2,600		หลัง		ดรัมเบรก / พร้อมหม้อลมสองชั้น 2 ชุด	
แรงบิดสูงสุด (ECE net) กก.-ม./รอบต่อนาที		50.06 / 1,200-1,900		เบรกมือแบบ		สปริงเบรกที่เพลาคู่ท้าย	
(ECE net) นิวตัน-ม./รอบต่อนาที		491 / 1,200-1,900		ระบบช่วยเบรกแบบ		เบรกไอเสีย	
อัตราส่วนกำลังอัด	ต่อ 1	17.2 : 1		ระบบพวงมาลัย			
ระบบบำบัดไอเสีย		Selective Catalytic Reduction (SCR)		แบบ		แบบลูกปืนหมุนวน	
ระดับมาตรฐานแก๊สไอเสีย		ยูโร 5 (มอก. 3046-2563)		รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	มม.	6,950	7,360
ระบบระบายความร้อน		ระบายความร้อนด้วยของเหลว		ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์			
ระบบจ่ายเชื้อเพลิง				แบตเตอรี่	โวลต์ / แอมป์-ชม.	12V, 100Ah จำนวน 2 ลูก	
เชื้อเพลิงแบบ		ดีเซล		อัลเตอร์เนเตอร์	โวลต์ / แอมป์	28V / 70A	
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง	ลิตร	120		มอเตอร์สตาร์ท	โวลต์ / กิโลวัตต์	24V / 3.6kw	
ถังน้ำมันเชื้อเพลิงแบบ		ถังอลูมิเนียม พร้อมฝาล็อก		อื่นๆ			
คลัตช์				ถังน้ำยาบำบัดไอเสีย (AdBlue)	ลิตร	25	
แบบ		คลัตช์แห้งแผ่นเดียว มีสปริงตัวหนอน		หมายเหตุ : รายละเอียดต่างๆ ทั้งข้อความและภาพที่ปรากฏอยู่ในเอกสารนี้ อาจมีอุปกรณ์พิเศษติดตั้งเพิ่มเติมอยู่ และอาจมีจุดแตกต่างจากรถที่จำหน่ายในประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานรถก่อนการใช้งาน เพื่อประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ในการใช้งาน			
ระบบควบคุม		นิวเมติกและสปริงไดอะแฟรม					
เกียร์							
รุ่น		ZF 6S558					
แบบ		6 เกียร์ธรรมดา เดินหน้า					
อัตราทดเกียร์	เกียร์ : ต่อ 1	6.198 / 3.287 / 2.025 1.371 / 1.000 / 0.780 ถอยหลัง 5.681					

ขนาดและสัดส่วน								หน่วย : มม.	
รุ่น	WB	OAL	OW	OH-1 / OH-2	ROH	FOH	CE	AW	CW
BJ1088VEJEA-R1	3,375	5,900	2,100	2,270 / 3,050	1,410	1,115	4,100	1,730	1,600
BJ1088VEJEA-R2	3,800	6,860	2,100	2,270 / 3,050	1,950	1,110	5,160	1,730	1,615

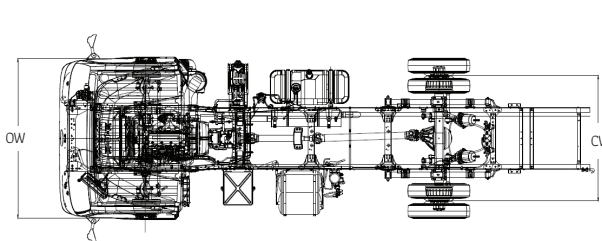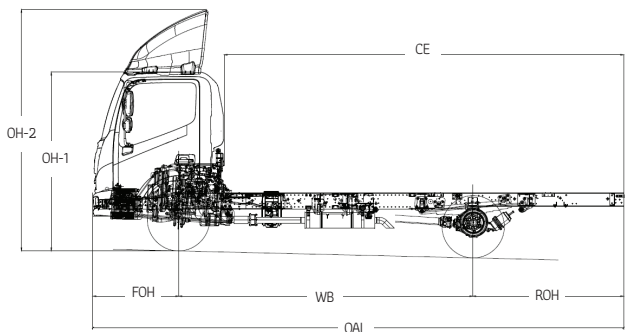

บริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด
CP FOTON SALES CO., LTD
โทร. 02-826-9800

www.cpfoton.co.th

facebook.com/CPFOTON

Contact: