



CP FOTON


THE FUTURE OF TRUCK

AUMAN EST M

**EURO 5**


ซีพี ไฟตอน AUMAN EST M

รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาดใหญ่ 15 ตัน 270 แรงม้า ขับเคลื่อนขนาด เพื่อคุณ

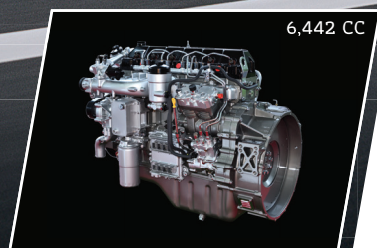

6,442 CC

- Yuchai Commonrail 270 แรงม้า

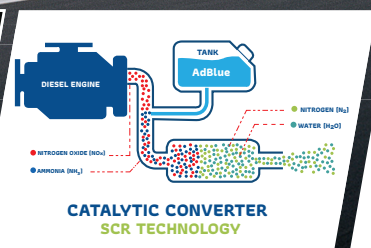


- ใหม่!! ระบบบำบัดไอเสีย ประสิทธิภาพสูง แบบ SCR



3,800 / 4,200 / 5,750

- แชชชีลยาว แกร่ง ช่วงล่าง แบบแหนบ พร้อมใช้คอป Double-action

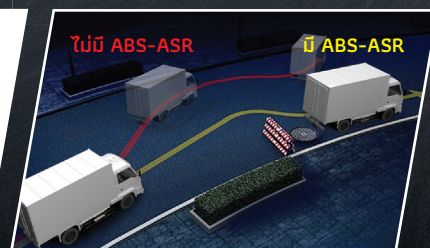

- ระบบเบรก ABS - ASR

**ภาพใช้สำหรับการประกอบการโฆษณาเท่านั้น

CP FOTON AUMAN EST M

สุดยอรถบรรทุก 6 ล้อ 270 แรงม้า 15 ตัน [4x2]




- เครื่องยนต์ Yuchai ขนาด 6,442 ซีซี 270 แรงม้า 1,050 นิวตัน-เมตร ที่ 1,700 รอบต่อนาที
- ชุดไฟหน้าดีไซด์โดดเด่น พร้อมไฟ Daytime Running Light

- หัวเก๋งผ่านการทดสอบความปลอดภัย การชนกระแทก ตามข้อกำหนด ECE R-29
- ห้องโดยสารกว้าง ให้ทัศนวิสัยที่ดี พร้อมคอนโซลหน้ารถ ดีไซน์อย่างสวยงาม
- แชชชีลยาวพิเศษขนาดใหญ่ แกร่ง ทนทาน ต่อตัวถังได้หลากหลายรูปแบบ
- ช่วงล่างแบบมี Stabilizer ขนาดใหญ่ มั่นใจ และขับสบายกว่า พร้อมใช้คอป แบบ Double-action ปรับการทำงาน 2 ระดับ
- มั่นใจด้วยระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS
- ถังน้ำมันผลิตจากอลูมิเนียม ทนทานกว่า

ข้อมูลด้านเทคนิค

รายการ	หน่วย	BJ1166VKPHD-R1 Short W/B	BJ1166VKPHK-R2 Standard W/B	BJ1166VKPHN-R3 Long W/B	รายการ	หน่วย	BJ1166VKPHD-R1 Short W/B	BJ1166VKPHK-R2 Standard W/B	BJ1166VKPHN-R3 Long W/B
น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก	กก.	15,000			แชสชีส์				
น้ำหนักหัวเก๋ง-แชสชีส์					แบบ		เหล็กรูปตัว [แบบขั้นบันได		
หน้า	กก.	2,875	2,945	3,170	เพลลา				
หลัง	กก.	2,325	2,285	2,215	หน้า : แบบ		รีเวอร์ส เอลเลียต ไอบีม		
รวม	กก.	5,200	5,230	5,385	: ความสามารถในการรับน้ำหนัก	กก.	6,000		
หัวเก๋งแบบ		หลังคาตัว 2 ที่นั่ง			หลัง : แบบ		แบนโจ เพลาลอยตัว เพื่อไฮบอยด์		
ขนาดหัวเก๋ง (กว้างxยาวxสูง)	มม.	2,480			: ความสามารถในการรับน้ำหนัก	กก.	10,000		
สมรรถนะ					อัตราทดเฟืองท้าย	ต่อ 1	Standard : 4.111 / Option : 5.143		
ความเร็วสูงสุดสุดบนทางราบ	กม./ชม.	110			ระบบกันสะเทือน				
ความสามารถในการไต่ทางชัน	องศา	17 (30%)			หน้า : แบบ		3 แหนบสปริง, พร้อมเหล็กกันโครง		
เครื่องยนต์					หลัง : แบบ		4+3 แหนบสปริง, พร้อมเหล็กกันโครง		
รุ่น		Yuchai YCS06270-50			ขนาดล้อและยาง				
แบบ		เครื่องยนต์คอมมอนเรล ดีเซล 4 จังหวะ ไดเรกอินเจกชันเทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์			กระทะล้อ	มาตรฐาน	8.25 x 22.5 น็อต 10 ตัว		
จำนวนกระบอกสูบ	สูบ	6			ยาง	มาตรฐาน	11R22.5-18PR-KT		
ความดันกระบอกสูบ x ช่วงชัก	มม.	105 x 124			ระบบเบรก				
ความจุกระบอกสูบ	ลิตร	6,442			แบบ		ฟูลแอร์เบรก (ลมล้วน) วงจรคู่ แยกหน้า-หลัง ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก ABS มีอุปกรณ์จับความขึ้นระบวม		
กำลังสูงสุด (ECE net) แรงม้า/รอบต่อนาที		270 / 2,300			หน้า		ดรัมเบรก / พร้อมหม้อลมขึ้นเดียว 2 ชุด		
(ECE net) กิโลวัตต์/รอบต่อนาที		199 / 2,300			หลัง		ดรัมเบรก / พร้อมหม้อลมสองชั้น 2 ชุด		
แรงบิดสูงสุด (ECE net) กก.-ม./รอบต่อนาที		107 / 1,700			เบรกมือแบบ		สปริงเบรกที่เพลาคู่ท้าย		
(ECE net) นิวตัน-ม./รอบต่อนาที		1,050 / 1,700			ระบบช่วยเบรกแบบ		เบรกเครื่องยนต์		
อัตราส่วนกำลังอัด	ต่อ 1	18.0 : 1			ระบบพวงมาลัย				
ระบบบำบัดไอเสีย		Selective Catalytic Reduction (SCR)			แบบ		แบบลูกปืนหมุนวน		
ระดับมาตรฐานแก๊สไอเสีย		ยูโร 5 (มอก. 3046-2563)			อัตราทด	ต่อ 1	18.5		
ระบบระบายความร้อน		หม้อน้ำ พร้อมถังสำรอง			รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	มม.	9,890		
ระบบจ่ายเชื้อเพลิง					ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์				
เชื้อเพลิงแบบ		ดีเซล			แบตเตอรี่	โวลต์ / แอมป์-ชม.	12V, 135Ah จำนวน 2 ลูก		
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง	ลิตร	260			อัลเตอร์เนเตอร์	โวลต์ / แอมป์	28V / 70A		
ถังน้ำมันเชื้อเพลิงแบบ		ถังอลูมิเนียม พร้อมฝาล็อก			มอเตอร์สตาร์ท	โวลต์ / กิโลวัตต์	24V / 6kw		
คลัตช์					อื่นๆ				
แบบ		คลัตช์แห้งแผ่นเดียว มีสปริงตัวหนอน			ถังน้ำบำบัดไอเสีย (AdBlue)	ลิตร	35		
ระบบควบคุม		นิวเมติกและสปริงไดอะแฟรม			หมายเหตุ : รายละเอียดต่างๆ ทั้งข้อความและภาพที่ปรากฏอยู่ในเอกสารนี้ อาจมีอุปกรณ์พิเศษติดตั้งเพิ่มเติมอยู่ และอาจมีจุดแตกต่างจากรถที่จำหน่ายในประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานรถก่อนการใช้งาน เพื่อประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการใช้งาน				
เกียร์									
รุ่น		Fast 8JS118TA-B							
แบบ		8 เกียร์ธรรมดา เดินหน้า							
อัตราทดเกียร์	เกียร์ : ต่อ 1	8.12 / 5.77 / 3.77 / 2.98 / 2.15 1.53 / 1.00 / 0.79 ถอยหลัง 8.08							

ขนาดและสัดส่วน										หน่วย : มม.
รุ่น	แบบ	WB	OAL	OW	OH	ROH	FOH	CE	AW	CW
BJ1166VKPHD-R1	Short W/B	3,800	7,150	2,480	2,820	2,080	1,270	4,980	1,940	1,850
BJ1166VKPHK-R2	Standard W/B	4,200	7,550	2,480	2,820	2,080	1,270	5,260	1,940	1,850
BJ1166VKPHN-R3	Long W/B	5,750	9,800	2,480	2,820/3,720	2,780	1,270	7,450	1,940	1,850

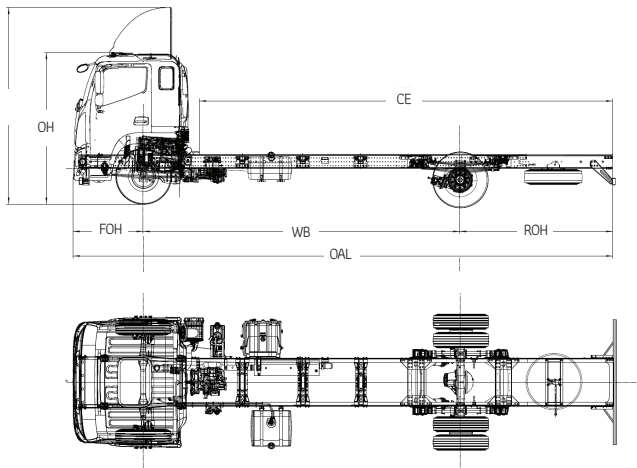

www.cpfoton.co.th
facebook.com/CPFOTON

ผู้จำหน่าย

บริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด
CP FOTON SALES CO., LTD
โทร. 02-826-9800