



CP FOTON

THE FUTURE OF TRUCK

AUMIX 270



โฟตอน Aumix 270

รถบรรทุกสิบล้อผสมคอนกรีตขนาด 6 คิว 262 แรงม้า...ระดับ 'เบสท์อินคลาส'



6,690 cc.

EURO3

• Cummins Commonrail 262 แรงม้า



• ชุดเกียร์เดินหน้า 8 Speed



• โม่ ผสมปูนขนาด 6 คิว ประกอบเสร็จจากโรงงาน



• หัวเก๋งดีไซน์ใหม่ แกร่ง ดุดัน พร้อมระบบยกหัวเก๋งด้วยไฟฟ้า

FOTON AUMIX 270

รถบรรทุกสิบล้อผสมคอนกรีต 262 แรงม้า [6x4]

- เครื่องยนต์ Cummins Commonrail ขนาด 6,690 ซีซี 262 แรงม้า แรงบิด 955 นิวตัน-เมตร ที่ 1,400 รอบต่อนาที พร้อมระบบช่วยเบรก Exhaust brake ลดภาระเบรกหลัก

*ภาพใช้สำหรับประกอบการโฆษณาเท่านั้น


- ชุดเกียร์เดินหน้า 8 Speed แบบ MT
- หัวเก๋งออกแบบล้ำสมัย สไตลียูโรป
- เบาะนั่งแบบถุงลมขนาดใหญ่ เพื่อการขับขี่ที่สบายกว่า
- พวงมาลัยแบบ Multi-function ควบคุมระบบเครื่องเสียง พร้อมเข้าถึงข้อมูลเบื้องต้นของตัวรถ
- ถังน้ำมันผลิตจากอลูมิเนียม เบากว่า ทนทานกว่า
- มั่นใจด้วยระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS

ข้อมูลด้านเทคนิครถไม่ผสมคอนกรีตสำเร็จ รุ่น Aumix 270

Model/รุ่นรถ แบบ BJ5256DRPHH-RA	หน่วย	Aumix 270	Model/รุ่นรถ แบบ BJ5256DRPHH-RA	หน่วย	Aumix 270
Dimension/ขนาดสัดส่วน			Transmission/ระบบส่งกำลัง		
Wheel base/ระยะช่วงล้อ (WB)	มม.	4,020	Type/ชนิด		Fast 8JS118TC-B
Overall length/ความยาวสุด (OAL)	มม.	7,950	Model/แบบ		เกียร์ธรรมดา 8 เกียร์ดีเซลหน้า
Overall width/ความกว้างสุด (OAW)	มม.	2,490	Speed ratio/อัตราทด	เกียร์ : ต่อ 1	9.32; 6.09; 4.06; 3.10; 2.30; 1.50; 1.00; 0.76 ถอยหลัง 14.05
Overall height ความสูงสุด (OAH)	มม.	3,800	Axle/เพลา		
Front over hang/ระยะยื่นหน้า (FOH)	มม.	1,340	Front axle/เพลาหน้า		ริเวอร์ส เอลเลียต ไอบีเอ็ม
Rear over hang/ระยะยื่นท้าย (ROH)	มม.	2,080 / 2,590	: ความสามารถในการรับน้ำหนัก	กก.	6,500
Cabin/ห้องเก็บ	มม.	Low roof, Day cab	Rear axle/เพลาคู่ท้าย		Banjo, Full Floating
Tread (front/rear)ระยะกึ่งกลางยาง(หน้า/ท้าย)	มม.	2,050/1,865	: ความสามารถในการรับน้ำหนัก	กก.	26,000
Cab width/ความกว้างห้องเก็บ	มม.	2,200	Ratio/อัตราทดเพืองท้าย	ต่อ 1	5.571
Weight/น้ำหนัก			Suspension/ระบบรองรับน้ำหนัก		
Kerb weight/น้ำหนักรถเปล่า	กก.	10,225	Front/หน้า		Parabolic Leaf spring
Front axle/น้ำหนักของเพลาหน้า	กก.	3,455	Rear/หลัง		Parabolic Leaf spring
Rear axle/น้ำหนักของเพลาคู่ท้าย	กก.	6,770	Brakes/ระบบเบรค		
G.V.W./น้ำหนักรวมสูงสุด	กก.	25,000	Type/ชนิด		ระบบ (Full Air Brake) สองวงจร/ABS
Performance/สมรรถนะ			Front Brakes/เบรคหน้า		ดิสเบรค
Max Speed/ความเร็วสูงสุด	กม. / ชม.	80	Rear Brakes/เบรคหลัง		ดรัมเบรค
Gradeability/มุมไต่ทางลาด	องศา	15	Parking brakes/ห้ามล้อขณะจอด		สปริงเบรคที่เพลาคู่ท้าย
Engine/เครื่องยนต์			Auxiliary/เบรคช่วย		Exhaust brake
Model/แบบ		Cummins ISDe270 30	Steering/พวงมาลัย		
Type/ชนิด		เครื่องยนต์คอมมอนเรล ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ ไตรแควมอินเจคชั่น เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์	Model/แบบ		Shibao 117
Total displacement/ความจุกระบอกสูบ	ซีซี	6,690	Type/ชนิด		ลูกปืนหมุนรอบตัว มีพาวเวอร์ปรับระดับได้
Max.output/กำลังสูงสุด	แรงม้า/รอบต่อนาที	262/2,500	Electrical System/ระบบไฟฟ้า		
	กิโลวัตต์/รอบต่อนาที	192.7 / 2,500	Battery/แบตเตอรี่	โวลต์/แอมป์-ชม.	2 X 12V, 165Ah
Max.torque/แรงบิดสูงสุด	นิวตันเมตร/รอบต่อนาที	955/1400	มอเตอร์สตาร์ท	โวลต์ / kW	24 V / 7.5 kW
	กก.ม./รอบต่อนาที	97.38/1,400	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	โวลต์ / แอมป์	24 V / 3.08 A
Fuel system/ระบบเชื้อเพลิง					
เชื้อเพลิงแบบ		ดีเซล			
Type/ชนิด		ถังอลูมิเนียม พร้อมฝาล็อก			
Tank capacity/ความจุถังน้ำมัน	ลิตร	260			
Clutch/คลัทช์					
ระบบควบคุม		ไฮดรอลิค, แบบแห้งแผ่นเดียว มีไดอะเฟรมสปริง			
Wheel and Tire/ล้อและยาง					
Wheel [Standard]		8.00 ขอบ 20 นีตล้อ 10 ตัว			
Tire size [Standard] หน้า		11.00 R20 (เรเดียล แบบมียางใน)			
Tire size [Standard] หลัง		11.00 R20 (เรเดียล แบบมียางใน)			

หมายเหตุ : รายละเอียดต่างๆ ทั้งข้อความและภาพที่ปรากฏอยู่ในเอกสารนี้ อาจมีอุปกรณ์พิเศษติดตั้งเพิ่มเติมอยู่ และอาจมีจุดแตกต่างจากรถที่จำหน่ายในประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดศึกษาคู่มือการใช้งาน การใช้งาน เพื่อประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการใช้งาน

Model	Dimensions							Unit:mm	
	WB	OAL	OAW	OAH	FOH	ROH	AW	CW	
BJ5256DRPHH-RA	4,020	7,950	2,490	3,800	1,340	2,080/2,590	2,050	1,865	

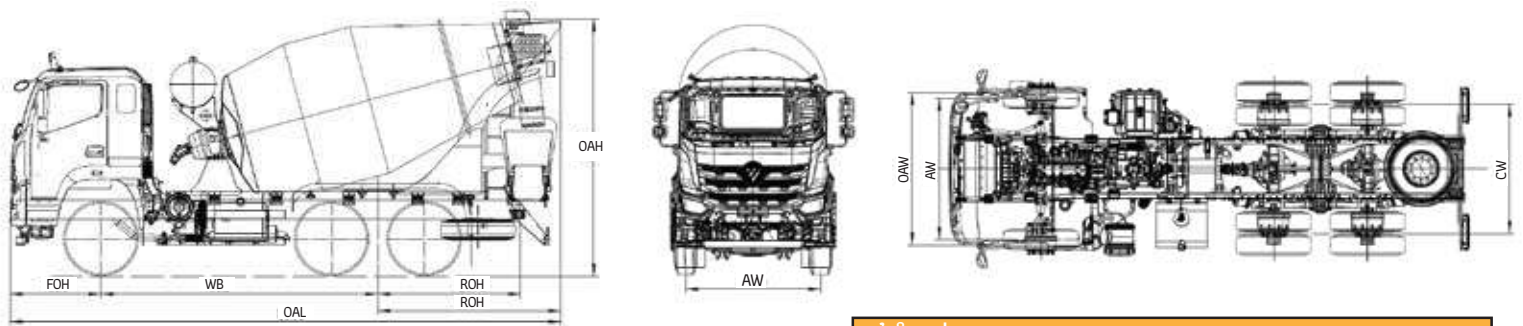

บริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด
CP FOTON SALES CO., LTD.
โทร. 02-826-9800

ผู้จำหน่าย :

www.cpfoton.co.th
facebook.com/CPFOTON