




CP FOTON

# AUMAN EST 400

ทุกไมล์มั่นใจ  
ก้าวไปสู่ความสำเร็จ




ซีพี โฟตอน AUMAN EST 400 แรงแม่า (MT/AMT)  
รถหวลากขนาดใหญ่ 400 แรงแม่า...ระดับเว็ลด์คลาส!

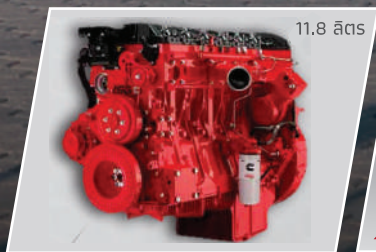


11.8 ลิตร

• Cummins Commonrail 400 แรงแม่า

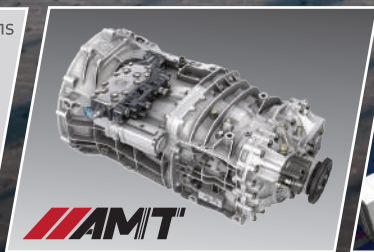

• เกียร์ ZF แบบธรรมดาและแบบกึ่งอัตโนมัติ

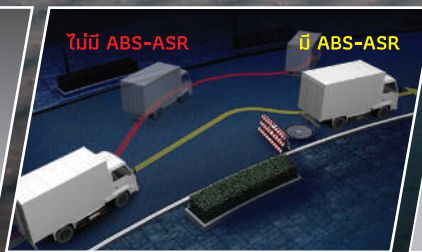

• ระบบเบรก ABS - ASR



• ระบบช่วยเบรก iBrake

\*\*ภาพใช้สำหรับประกอบการโฆษณาเท่านั้น

## CP FOTON AUMAN EST 400

รถบรรทุกหวลาก 10 ล้อ 400 แรงแม่า (6x4)

• เครื่องยนต์ Cummins Commonrail ขนาด 11,800 ซีซี 400 แรงแม่า แรงบิด 2,000 นิวตัน-เมตร ที่ 1,000-1,400 รอบต่อนาที พร้อมระบบช่วยเบรก iBrake ลดการะเบรกหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการเบรก หรือลงทางลาดชัน เอกสิทธิ์เฉพาะ Cummins

- ชุดเกียร์ ZF เข้าเกียร์แม่นยำ ส่งถ่ายกำลังต่อเนื่องทุกช่วงความเร็ว มีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดา และเกียร์กึ่งอัตโนมัติ
- หัวเก็งออกแบบล้ำสมัย พร้อมขนาดความสูง และน้ำหนักตัวรถที่เหมาะสมกับงานขนส่งเมืองไทย
- หัวเก็งผ่านการทดสอบความปลอดภัย การชนกระแทกตามข้อกำหนด ECE R-29
- ถังน้ำมันผลิตจากอลูมิเนียม เบากว่า ทนทานกว่า
- พวงมาลัยแบบ มัลติฟังก์ชัน
- เบาะนั่งแบบถูลมขนาดใหญ่ ขับสบายเพื่อการขับขี่ทางไกล



## ข้อมูลด้านเทคนิครถรุ่น AUMAN EST 400

Model/รุ่นรถ แบบ BJ4259SMFKB-RH	หน่วย	EST 400 MT	EST 400 AMT
น้ำหนักรวมน้ำหนักลากสูงสุด	กก.	50,500	
น้ำหนักหัวแก๊ง-แชสซีส์			
หน้า	กก.	4,300	
หลัง	กก.	4,200	
รวม	กก.	8,500	
หัวแก๊ง			
แบบ Low Roof		ที่นอนเดี่ยว	
ขนาด (กว้างxยาวxสูง)	มม.	2,490x2,280x2,962	
สมรรถนะ			
ความเร็วสูงสุดบนทางราบ	กม./ชม.	90	
ความสามารถในการไต่ทางชัน	องศา	39	13.5
เครื่องยนต์			
รุ่น		Cummins ISGe3-400	
แบบ		เครื่องยนต์คอมมอนเรล ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ ไดเรคชั่นเจคชั่นเทอร์โบ อินเทอร์คูลเลอร์	
จำนวนกระบอกสูบ	สูบ	6	
ความถี่กระบอกสูบ x ช่วงชัก	มม.	132 x 144	
ความจุกระบอกสูบ	ลิตร	11,800	
กำลังสูงสุด (ECE net)	แรงม้า/รอบต่อนาที	400/1,900	
(ECE net)	กิโลวัตต์/รอบต่อนาที	293/1,900	
แรงบิดสูงสุด (ECE net)	กก.-ม./รอบต่อนาที	204/1,000-1,400	
(ECE net)	นิวตัน-ม./รอบต่อนาที	2,000/1,000-1,400	
อัตราส่วนกำลังอัด	ต่อ 1	17	
ระบบระบายความร้อน		หม้อน้ำ พร้อมถังสำรอง	
ระบบจ่ายเชื้อเพลิง และกรองอากาศ			
เชื้อเพลิงแบบ		ดีเซล	
ระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบ		ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง	
กรองน้ำมันเชื้อเพลิงแบบ		ไส้กรองกระดาษ และกรองถ่าน	
ถังน้ำมันเชื้อเพลิงแบบ		ถังอลูมิเนียม พร้อมฝาล็อก	
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง	ลิตร	450	
กรองอากาศแบบ		ไส้กรองกระดาษ แบบหมุนวน	
คลัตช์			
แบบ		คลัตช์แห้งแผ่นเดี่ยว มีสปริงตัวหอน	
ระบบควบคุม		นิวเมติกและสปริงไดอะแฟรม	
เกียร์			
รุ่น		ZF16S2230TD (MT)	ZF12TX2420TD (AMT)
แบบ		เกียร์ธรรมดา 16 เกียร์เดินหน้า	เกียร์กึ่งอัตโนมัติ 12 เกียร์เดินหน้า

หมายเหตุ : รายละเอียดต่างๆ ทั้งข้อความและภาพที่ปรากฏอยู่ในเอกสารนี้ อาจมีอุปกรณ์พิเศษติดตั้งเพิ่มเติมอยู่ และอาจมีจุดแตกต่างจากรถที่จำหน่ายในประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานก่อนการใช้งาน เพื่อประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการใช้งาน

Model/รุ่นรถ แบบ BJ4259SMFKB-RH	หน่วย	EST 400 MT	EST 400 AMT
เกียร์			
อัตราทด	เกียร์ : ต่อ 1	16.41; 13.80; 11.28; 9.49; 7.76; 6.53; 5.43; 4.57; 3.59; 3.02; 2.47; 2.08; 1.70	16.690; 12.920; 9.930; 7.670; 5.900; 4.570; 3.660; 2.830; 2.170; 1.680; 1.290; 1.000
แชสซีส์			
แบบ		เหล็กรูปตัว I แบบขั้นบันได	
เพลลา			
หน้า : แบบ		รีเวอร์ส เอลเลียต ไอบีม	
: ความสามารถในการรับน้ำหนัก	กก.	6,500	
หลัง : แบบ		Axle Planetary, Wheel Hub & Final Reduction	แบบโจ เฟลลาลอยตัว เพื่องไฮปอยด์ พร้อมดีฟล็อก
: ความสามารถในการรับน้ำหนัก	กก.	26,000	
อัตราทดเพื่องท้าย	ต่อ 1	3.08	3.364
ระบบกันสะเทือน			
หน้า : แบบ		แอมสปริง, โชคอัพ พร้อมเหล็กกันโครง	
หลัง : แบบ		แอมสปริงหลายแผ่นอัดซ้อน, โชคอัพ พร้อมเหล็กกันโครง	
ขนาดล้อและยาง			
กระทะล้อ	มาตรฐานเพื่อเลือก	8.25 x 22.5 นิ้ว 10 ตัว 9.00 x 22.5 นิ้ว 10 ตัว	
ยาง	มาตรฐานเพื่อเลือก	295/80R22.5 315/80R22.5	
ระบบเบรก			
แบบ		ฟูลแอร์เบรก (ลมล้น) วงจรคู่ แยกหน้า-หลัง ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก ABS มีอุปกรณ์จับความชื้นระบบลม	
หน้า		ดรัมเบรก	
หลัง		ดรัมเบรก	
เบรกมือแบบ		แบบสปริงเบรกที่ล้อหลัง	
ระบบช่วยเบรกแบบ		iBrake	
ระบบพวงมาลัย			
แบบ		ZF8098	
อัตราทด	ต่อ 1	18.5	
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	ม.	9.00	
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์			
แบตเตอรี่	โวลต์ / แอมป์-ชม.	12V, 165Ah จำนวน 2 ลูก	
อัลเตอร์เนเตอร์	โวลต์ / แอมป์	24 / 3.08	
มอเตอร์สตาร์ท	โวลต์ / กิโลวัตต์	24 / 7.5	

Model	Dimensions										Unit:mm
	A	B	C	D	E	F	H	L	M	N	
AUMAN EST 400	3,975	6,890	2,500	2,969	1,450	1,420	100-380	2,010	1,804	780	

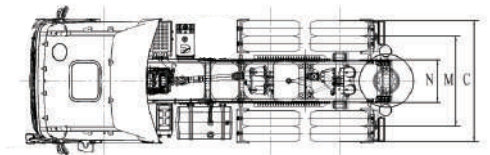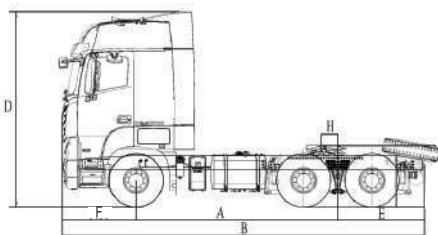

Contact:

บริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด โทร. 02-826-9800  
www.cpfoton.co.th facebook.com/CPFOTON

