



CP FOTON

THE FUTURE OF TRUCK

AUMAN EST **iBlue 280**



โฟตอน AUMAN EST **iBlue 280**

รถบรรทุกหัวลาก 10 ล้อ (6x4) ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า...

ระดับ 'Best in Class'

บริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด โทร. 02-826-9800
www.cpfoton.co.th  facebook.com/CPFOTON

24
hrs.

HOTLINE  CP FOTON
02-826-9880



 FOTON
TOTAL CARE

ข้อมูลด้านเทคนิครถรุ่น AUMAN EST I-BLUE 280

แบบ BJ4259EVPA1		Auman EST I-Blue 280	
Dimension/ขนาดสัดส่วน	Unit		
Wheel base [WB]/ระยะช่วงล้อ	mm.	3,990	
Overall length/ความยาวสุด	mm.	7,135	
Overall width/ความกว้างสุด	mm.	2,550	
Overall height/ความสูงสุด	mm.	3,525	
Front overhang [FOH]/ระยะยื่นหน้า	mm.	1,460	
Rear overhang [ROH]/ระยะยื่นท้าย	mm.	1,685	
Weight/น้ำหนัก			
Front weight/น้ำหนัก ด้านหน้า	kg.	5,950	
Rear weight/น้ำหนัก ด้านท้าย	kg.	4,600	
Curb weight/น้ำหนักรถเปล่า	kg.	10,550	
G.V.W. /น้ำหนักบรรทุกรวมน้ำหนักลากจูงสูงสุด	kg.	50,500	
Performance/สมรรถนะ			
Driving range/ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ	km.	244	
Break system/ระบบเบรก		Full air brake / ABS+EBD	
Front Break/เบรกหน้า		Drum brake	
Rear Break/เบรกหลัง		Drum brake	
Battery power/แบตเตอรี่			
Battery factory/ยี่ห้อ		CATL / L228Ah 2P192S	
Pack Voltage/แรงดันแบตเตอรี่	Volt	618	
Pack Capacity/ความจุแบตเตอรี่	[kW·h]	281.91 [618.24 V / 456 Ah]	
Charging method/ชนิดแบตเตอรี่		Lithium iron phosphate [LiFePO4]	
Charging Type/หัวชาร์จแบตเตอรี่		CCS Type 2	
Battery/แบตเตอรี่		12 V, 180 Ah จำนวน 2 ลูก	
เครื่องประจุไฟ[Volt]			
Charging time SOC 20%-90% / DC 90 kWh.	[kW/h]	2 h 10 Min.	
Motor driver/ระบบขับเคลื่อน			
Motor Type/มอเตอร์ไฟฟ้า		FTTB220	
Motor Power/กำลังมอเตอร์ [Rated/Peak]	[kW]	220/360 [299.11/489.46 PS]	
Motor Rotate/ความเร็วรอบสูงสุด [Rated/Peak]	[r/min]	1,401/3,400	
Motor torque/แรงบิดสูงสุด [Rated/Peak]	[Nm]	2,300 ที่ 1,400 rpm	
Maximum Speed/ความเร็วสูงสุด	[km./h]	89	
Grade Ability/มุมไต่สูงสุด	degree	14 [25%]	
Suspension/ระบบช่วงล่าง			
Front axle/เพลาหน้า		Reverse Elltot I-Beam	
Front leaf spring/ช่วงล่างด้านหน้า		Parabolic leaf-spring [3 pcs.]	
Capacity/สมรรถนะ	Kg.	6,500	
Rear axle/เพลาท้าย		Banjo, Full Floating	
Rear leaf spring/ช่วงล่างด้านหลัง		Parabolic leaf-spring [4 pcs.]	
Capacity/สมรรถนะ	Kg.	20,000	
Axle ratio : 1		5.143	
Wheel and Tire/ขนาดล้อและยาง			
Tire specifications [หน้า-ท้าย]		295/80R22.5, 18PR / 10 stud Front aluminum and Rear steel	
Function configuration/อุปกรณ์มาตรฐาน		Central lock, Electric A/C Electric Windows, Remote key, MP3 Navigation+multi-function	
Power Electronics Unit			
Type		FTIVT400	
Rated Voltage	[Vdc]	618	
Voltage rank	[Vdc]	400-664	
Max Current	[Aac]	740	
Max Capacitance	[KVA]	400	

หน่วย : มม.

รุ่น	สี	OAL	WB	FOH	ROH	OW	AW	CW	OH
BJ4259EVPA1		7,135	3,990	1,460	1,685	2,550	2,030	1,850	3,525

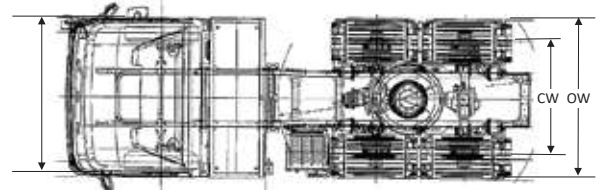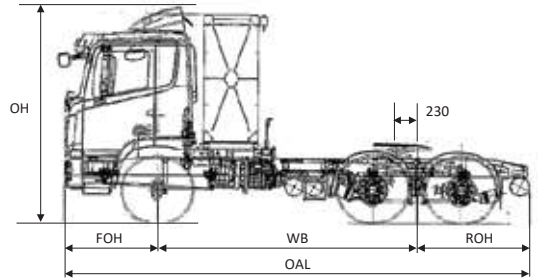

หมายเหตุ : รายละเอียดต่างๆ ทั้งข้อความและภาพที่ปรากฏอยู่ในเอกสารนี้อาจมีอุปกรณ์พิเศษติดตั้งเพิ่มเติมอยู่ และอาจมีจุดแตกต่างจากรถที่จำหน่ายในประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานก่อนการใช้งาน เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้งาน *ข้อมูลระยะทางวิ่งที่แสดงไว้ในเอกสารนี้เป็นข้อมูลที่ได้ทดสอบจากวิศวกรในห้องทดสอบเท่านั้น

ผู้จำหน่าย



บริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด
CP FOTON SALES CO., LTD
โทร. 02-826-9800

www.cpfoton.co.th
facebook.com/CPFOTON