



CP FOTON

THE FUTURE OF TRUCK

# AUMARK **iBlue 85**



โฟตอน AUMARK **iBlue 85**

รถบรรทุก 6 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า...  
ระดับ 'Best in Class'

บริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด โทร. 02-826-9800  
www.cpfoton.co.th  facebook.com/CPFOTON

**24** hrs. **HOTLINE**  CP FOTON  
**02-826-9880**






## ข้อมูลด้านเทคนิคกลุ่ม Aumark iBLUE 85

Model/รุ่นรถ แบบ BJ5045XXYEV2	Aumark iBlue 85	
Dimension/ขนาดสัดส่วน	Unit	
Wheel base [WB]/ระยะช่วงล้อ	mm.	3,360
Overall length/ความยาวสุด	mm.	5,920
Overall width/ความกว้างสุด	mm.	1,970
Overall height/ความสูงสุด (with Air deflector)	mm.	2,210 [2,800]
Front overhang [FOH]/ระยะยื่นหน้า	mm.	1,110
Rear overhang [ROH]/ระยะยื่นท้าย	mm.	1,420
Cab to end [CE]/ระยะหลังหัวถึงปลายแชกซ์	mm.	4,000
Weight/น้ำหนัก		
weight/น้ำหนักบรรทุก	kg.	3,550
Curb weight/น้ำหนักรถเปล่า	kg.	2,450
G.V.W. /น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก	kg.	6,000
Performance/สมรรถนะ		
Driving range/ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ	km.	240
Break system/ระบบเบรก	ระบบเบรคน้ำมัน (Hydraulic Brake)/ABS	
Front Break/เบรกหน้า	Disc brake	
Rear Break/เบรกหลัง	Drum brake	
Battery power/แบตเตอรี่		
Battery factory/ยี่ห้อ	CATL / L150TX8 02	
Pack Voltage/แรงดันแบตเตอรี่	Volt	540.96
Pack Capacity/ความจุแบตเตอรี่	[kW-h]	81.14 [510.96 V / 150 Ah]
Charging method/ชนิดแบตเตอรี่	Lithium iron phosphate [LiFePO4]	
Charging Type/หัวชาร์จแบตเตอรี่	CCS Type 2	
Battery/แบตเตอรี่	12 V, 60 Ah จำนวน 2 ลูก	
เครื่องประจุไฟ(Volt)		
Charging time SOC 20%-90% / AC 6.6 kWh.	[kW/h]	8 h 40 Min.
Charging time SOC 20%-90% / DC 90 kWh.	[kW/h]	50 Min.
Motor driver/ระบบขับเคลื่อน		
Motor Type/มอเตอร์ไฟฟ้า	FTTB064	
Motor Power/กำลังมอเตอร์ [Rated/Peak]	[kW]	64/115 [87/156.28 ps.]
Motor Rotate/ความเร็วรอบสูงสุด [Rated/Peak]	[r/min]	4,300/12,000
Motor torque/แรงบิดสูงสุด [Rated/Peak]	[Nm]	142/300
Maximum Speed/ความเร็วสูงสุด	[km./h]	90
Grade Ability/มุมไต่สูงสุด	degree	12 [21%]
Suspension/ระบบช่วงล่าง		
Front axle/เพลาน้ำ	Reverse Ellott I-Beam	
Front leaf spring/ช่วงล่างด้านหน้า	Parabolic leaf-spring 3 pcs.	
Capacity/สมรรถนะ	Kg.	2,400
Rear axle/เพลาท้าย	Banjo, Full Floating	
Rear leaf spring/ช่วงล่างด้านหลัง	Parabolic leaf-spring 5 pcs. Parabolic leaf-spring 2 pcs.[Assist ]	
Capacity/สมรรถนะ	Kg.	4,500
Axle ratio : 1	5.125	
Wheel and Tire/ขนาดล้อและยาง		
Tire specifications (หน้า-ท้าย)	205/75R16LT, bolt 5 studs	
Function configuration/อุปกรณ์มาตรฐาน	Cruise Control, Central lock Elec.Window+Remote control MP3, Electric A/C, Manual lift-up Cab	
Power Electronics Unit		
Type	FTIVT200	
Rated Voltage	[Vdc]	540
Voltage rank	[Vdc]	350-650
Max Current	[Aac]	360
Max Capacitance	[KVA]	200

หน่วย : มม.

รุ่น	สี	OAL	WB	FOH	ROH	CE	OW	AW	CW	OH
BJ5045XXYEV2		5,920	3,360	1,110	1,420	4,000	1,970	1,590	1,497	2,210

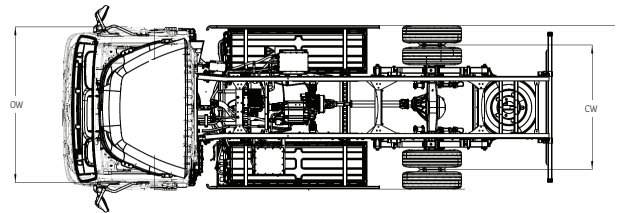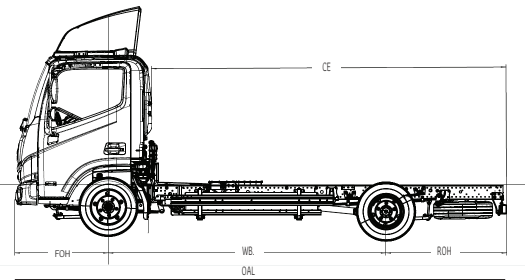

หมายเหตุ : รายละเอียดต่างๆ ทั้งข้อความและภาพที่ปรากฏอยู่ในเอกสารนี้ อาจมีอุปกรณ์พิเศษติดตั้งเพิ่มเติมอยู่ และอาจมีจุดแตกต่างจากรถที่จำหน่ายในประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานก่อนการใช้งาน เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้งาน \*ข้อมูลระยะทางการวิ่งที่แสดงไว้เป็นเอกสารนี้เป็นข้อมูลที่ได้ทดสอบจากวิศวกรในห้องทดสอบเท่านั้น



บริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด  
CP FOTON SALES CO., LTD  
โทร. 02-826-9800

www.cpfoton.co.th  
facebook.com/CPFOTON

ผู้จำหน่าย